



RAMINEX

SANITAIR

Badkamerverlichting

Spiegels en toebehoren

Zelfsluitende kranen

Hoekstopkranen

S-koppelingen

Wastafelafvoergarnituur

Bad / Doucheafvoergarnituur

Bad / Douchegarnituur

Wastafel / Gootsteenconsoles

56/2
CATALOGUS

SANITAIR

BADKAMERVERLICHTING	5
SPIEGELS / TOEBEHOREN	15
ZELFSLUITENDE KRANEN	35
HOEKSTOPKRANEN	48
S-KOPPELINGEN	52
WASTAFELAFVOERGARNITUUR	54
BAD / DOUCHEAFVOERGARNITUUR	65
BAD / DOUCHEGARNITUUR	72
WASTAFEL / GOOTSTEENCONSOLES	77



BADKAMERVERLICHTING

WANDVERLICHTING	5
BADMEUBELVERLICHTING	6
SPIEGELVERLICHTING	7

SPIEGELS / TOEBEHOREN

STANDAARD SPIEGELS	15
STANDAARD SPIEGELS MET OPHANGSYSTEEM	17
DUBBELZIJDIGE SPIEGELS	17
DUPLEX 10 JAAR GARANTIE SPIEGELS	18
FACETSPIEGELS	19
HOEKSPIEGELS	21
DECOSPIEGELS	21
FONTEINSPIEGELS	23
SPIEGELS MET VERLICHTING	25
PLANCHETTEN / GLASPLATEN	29
SPIEGELACCESSOIRES	30

ZELFSLUITENDE KRANEN

QUIKTRONIC	35
QUIK ₅	37
QUIK ₄	37
QUIK	41
QUIK KLINISCH	43
QUIK PEDAALKRANEN	44
QUIK ACCESSOIRES / TOEBEHOREN	47

HOEKSTOPKRANEN

DESIGN EN STANDAARD	48
---------------------	----

S-KOPPELINGEN

STANDAARD EN AFSLUITBAAR	52
--------------------------	----

WASTAFELAFVOERGARNITUUR

SIFONS	54
AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL	58
AFVOERPLUGGEN MET OVERLOOP	61
AFVOERPLUGGEN MET OVERLOOP EN STANKSLOT	62
AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP	62
AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP MET STANKSLOT	63
TOEBEHOREN EN ONDERDELEN	63

BAD / DOUCHEAFVOERGARNITUUR

BADAFVOERCOMBINATIES	65
BADAFVOER / VULCOMBINATIES	67
BADAFVOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN	68
DOUCHEBAKAFVOERPLUGGEN	70

BAD / DOUCHEGARNITUUR

DOUCHESLANGEN	72
TOILETDOUCHES	75

WASTAFEL / GOOTSTEENCONSOLES

WASTAFEL / GOOTSTEENCONSOLES	77
------------------------------	----

WANDVERLICHTING**Zenith**

Wandverlichting model Zenith.

Eigenschappen:

- Armatuur: chroom
- Glaskap: helder / wit opalglas
- Montagewijze: wandmontage (op- of neerwaarts)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Klasse: IP43 CL.I
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 195 x 140 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Voltage	Klasse
68 0124	Wandlamp Zenith	Chroom	230V / 40W	IP43 CL.I

**WANDVERLICHTING****Dolce**

Wandverlichting model Dolce.

Eigenschappen:

- Armatuur: chroom
- Glaskap: wit opalglas
- Montagewijze: wandmontage (op- of neerwaarts)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W
- Klasse: IP43 CL.I
- Fitting: G9
- Afmetingen (b x h x d): 110 x 165 x 170 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Voltage	Klasse
68 0125	Wandlamp Dolce	Chroom	230V / 40W	IP43 CL.I



Stella**BADKAMERMEUBELVERLICHTING 230V**

Meubelverlichting model Stella.

Ontworpen voor montage op spiegelkast.

Eigenschappen:

- Materiaal armatuur: messing
- Materiaal beugel: staal
- Verlichtingsbalk: kantelbaar
- Uitvoering: glansverchromd
- Montagewijze: op spiegelkast
- Voltage: 230V
- Vermogen: 10W
- Led: 750 Lm
- Kleur: Natural White (CCT 4100K)
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse: IP44 CL.II
- Bevestigingsmateriaal: inclusief
- Voorschakelapparaat: IP44/inclusief
- Afmetingen (b x h x d): 600 x 135 x 18 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0225	Meubellamp Stella	Chroom	230V / 10W	IP44 CL.II

Squadra**BADKAMERMEUBELVERLICHTING 12V**

Meubelverlichting model Squadra.

LED-driver 12V los bij te bestellen.

Eigenschappen:

- Armatuur: chroom
- Glaskapje: mat wit
- Montagewijze: op spiegelkast
- Voltage: 12V DC 350mA
- Vermogen: 5W (LED)
- Led: Powerled (12 x 12,5 Lm)
- Kleur: Natural White (CCT 5400K)
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse: IP21 CL.III
- Aansluitsnoer: L=100 cm met LED-stekker
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Excl. LED-driver (art.nr. 68.0132)
- Afmetingen (b x h x d): 88 x 28 x 130 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0129	Meubellamp Squadra	Chroom	12V / 5W	IP21 CL.III
68 0132	LED-driver 350 mA	Kunststof	12V / 2x5W	IP21 CL.II

BADKAMERMEUBELVERLICHTING 230V

Line

Meubelverlichting model Line.

Ontworpen voor montage op spiegelkast.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd of rvs look
- Glaskapje: mat wit glas
- Montagewijze: bovenop spiegelkast
- Voltage: 230V
- Vermogen: 48W R7S 78 mm
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Klasse: IP23 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 255 x 77 x 130 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0117	Badkamermeubellamp Line	Chroom	230V / 48W	IP23 CL.II
68 0137	Badkamermeubellamp Line	Rvs look	230V / 48W	IP23 CL.II

SANITAIR | BADKAMERVERLICHTING | SPIEGELVERLICHTING

SPIEGELVERLICHTING 230V

Stella

Spiegelverlichting model Stella.

Met kantelbare verlichtingsbalk.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Materiaal armatuur: messing
- Materiaal beugel: staal
- Verlichtingsbalk: kantelbaar
- Uitvoering: glansverchromd
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 10W
- Led: 750 Lm
- Kleur: Natural White (CCT 4100K)
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse: IP44 CL.II
- Bevestigingsmateriaal: inclusief
- Voorschakelapparaat: IP44 / inclusief
- Afmetingen (b x h x d): 600 x 120 x 135 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0224	Spiegellamp Stella	Chroom	230V / 10W	IP44 CL.II

Solo**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Solo.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: chroom
- Glaskapje: mat wit / spiegelglas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 2x5W (LED)
- Led: Luxeon (800 Lm)
- Kleur: Natural White (CCT 4100K)
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse: IP43 CL.II
- Aansluitsnoer: L=150 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Incl. transformator 230V/24V DC 0,5A
- Afmetingen (b x h x d): 355 x 110 x 120 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0130	Spiegellamp Solo	Chroom	230V / 2x5W	IP43 CL.II

Loupe**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Solo.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: chroom
- Glaskapje: mat wit / plexiglas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 3x2W (LED)
- Led: Luxeon (360 Lm)
- Kleur: Natural White (CCT 3500K)
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse: IP44 CL.II
- Aansluitsnoer: L=150 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Incl. transformator 230V/24V DC 0,5A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 120 x 140 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0210	Spiegellamp Loupe	Chroom	230V / 3x2W	IP44 CL.II

SPIEGELVERLICHTING 230V**Senti**

Spiegelverlichting model Solo.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: chroom
- Glaskapje: mat wit / plexiglas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 3x2W (LED)
- Led: Luxeon (360 Lm)
- Kleur: Natural White (CCT 3500K)
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse: IP44 CL.II
- Aansluitsnoer: L=150 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Incl. transformator 230V/24V DC 0,5A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 110 x 140 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0211	Spiegellamp Senti	Chroom	230V / 3x2W	IP44 CL.II

SPIEGELVERLICHTING 230V**Line**

Spiegelverlichting model Line.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd of rvs look
- Glaskapje: mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 48W R7S 78 mm
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Klasse: IP23 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 255 x 105 x 130 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0002	Spiegellamp Line	Chroom	230V / 48W	IP23 CL.II
68 0063	Spiegellamp Line	Rvs look	230V / 48W	IP23 CL.II

Karaat**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Karaat.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd
- Glaskapje: mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 80W R7S 117 mm
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Klasse: IP21 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 330 x 135 x 85 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0062	Spiegellamp Karaat	Chroom	230V / 80W	IP21 CL.II

Voile**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Voile.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd
- Glaskapje: mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 80W R7S 117 mm
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Klasse: IP23 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 330 x 95 x 145 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0065	Spiegellamp Voile	Chroom	230V / 80W	IP23 CL.II

Persia**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Persia.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd
- Glaskapje: helder / mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP21 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 80 x 130 x 130 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0001	Spiegellamp Persia	Chroom	230V / 40W	IP21 CL.II

SPIEGELVERLICHTING 230V

Volare

Spiegelverlichting model Volare.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchroomd
- Glaskapje: helder glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP23 CL.II
- Aansluitsnoer: L=60 cm
- Afmetingen (b x h x d): 100 x 100 x 120 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0181	Spiegellamp Volare	Chroom	230V / 40W	IP23 CL.II

SPIEGELVERLICHTING 230V

Move

Spiegelverlichting model Move.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchroomd
- Glaskapje: mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP44 CL.II
- Aansluitsnoer: L=60 cm
- Afmetingen (b x h x d): 110 x 135 x 140 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0171	Spiegellamp Move	Chroom / links	230V / 40W	IP44 CL.II
68 0206	Spiegellamp Move	Chroom / rechts	230V / 40W	IP44 CL.II

SPIEGELVERLICHTING 230V

Tube

Spiegelverlichting model Tube.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchroomd
- Glaskapje: helder / mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP44 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 40 x 160 x 110 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0061	Spiegellamp Tube	Chroom	230V / 40W	IP44 CL.II

Kube**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Kube.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd
- Glaskapje: helder / mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP23 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 50 x 140 x 90 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0064	Spiegellamp Kube	Chroom	230V / 40W	IP23 CL.II

Round**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Round.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd
- Glaskapje: mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP44 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 26 x 190 x 95 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0003	Spiegellamp Round	Chroom	230V / 40W	IP44 CL.II

Quadra**SPIEGELVERLICHTING 230V**

Spiegelverlichting model Quadra.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchromd
- Glaskapje: mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP44 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 26 x 190 x 110 mm

Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0004	Spiegellamp Quadra	Chroom	230V / 40W	IP44 CL.II

SPIEGELVERLICHTING 230V**Carré**

Spiegelverlichting model Carré.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchroomd
- Glaskapje: mat wit glas
- Montage: wand (achter spiegel)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP23 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 185 x 120 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0005	Spiegellamp Carré	Chroom	230V / 40W	IP44 CL.II

SPIEGELVERLICHTING 230V**Vivo**

Spiegelverlichting model Vivo.

Passend op alle Silkline spiegels met verborgen ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Armatuur: glansverchroomd
- Glaskapje: helder / mat wit glas
- Montage: beugel (max. glasdikte spiegel 7 mm)
- Voltage: 230V
- Vermogen: 40W G9
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Klasse: IP44 CL.II
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 107 x 140 mm



Art.nr.	Omschrijving	Uitvoering	Vermogen	Klasse
68 0111	Spiegellamp Vivo	Chroom	230V / 40W	IP44 CL.II

Onderdelen

SPIEGELVERLICHTING

Onderdelen voor het programma Silkline wand-, meubel- en spiegellampverlichting.



Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
68 0029	Glaskap spiegellamp Vero	Wit	1
68 0031	Glaskap spiegellamp Line	Wit	1
68 0032	Glaskap spiegellamp Round	Wit	1
68 0032	Glaskap spiegellamp Quadra	Wit	1
68 0034	Glaskap spiegellamp Carré	Wit	1
68 0073	Glaskap spiegellamp Persia	Helder	1
68 0074	Glaskap spiegellamp Kube	Helder	1
68 0075	Glaskap spiegellamp Tube	Helder	1
68 0076	Glaskap spiegellamp Karaat	Wit	1
68 0077	Glaskap spiegellamp Voile	Wit	1
68 0121	Glaskap spiegellamp Shy	Wit	1
68 0201	Glaskap spiegellamp Volare	Helder	1
68 0203	Glaskap spiegellamp Move	Wit	1
68 0134	Glaskap wandlamp Vivo	Wit	1
68 0134	Glaskap wandlamp Zenith	Wit	1
68 0135	Glaskap wandlamp Dolce	Wit	1
68 0035	Halogeenlamp spiegellamp Vero	12V / 20W G4	1
68 0035	Halogeenlamp spiegellamp Shy	12V / 20W G4	1
68 9992	Halogeenstaaf 78 mm spiegellamp Line	230V / 48W R7S	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Sèla	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Volare	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Move	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Round	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Quadra	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Carré	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Persia	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Tube	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Kube	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Vivo	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Dolce	230V / 40W G9	1
68 0037	Halogeenlamp spiegellamp Zenith	230V / 40W G9	1
68 9989	Halogeenstaaf 117 mm spiegellamp Karaat	230V / 80W R7S	1
68 9989	Halogeenstaaf 117 mm spiegellamp Voile	230V / 80W R7S	1
68 0141	T2 TL 230V/13W 523 mm spiegellamp Stella	230V / 13W T2	1
68 0040	Wartelmoer glaskap spiegellamp Carré	Metaal	1
68 0040	Wartelmoer glaskap spiegellamp Kube	Metaal	1
68 0200	Wartelmoer glaskap spiegellamp Volare	Metaal	1

STANDAARD SPIEGELS**Rechthoekig model**

Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Andere maten op aanvraag.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes



Art.nr.	Omschrijving	H x B	Dikte	VE
60 0034	Rechthoekig model	360 x 300 mm	5 mm	1
60 0001	Rechthoekig model	400 x 300 mm	5 mm	1
60 0002	Rechthoekig model	500 x 400 mm	5 mm	1
60 0003	Rechthoekig model	570 x 400 mm	5 mm	1
60 0037	Rechthoekig model	570 x 400 mm	5 mm	5
60 0004	Rechthoekig model	600 x 400 mm	5 mm	1
60 0036	Rechthoekig model	600 x 420 mm	5 mm	1
60 0005	Rechthoekig model	630 x 400 mm	5 mm	1
60 0006	Rechthoekig model	570 x 450 mm	5 mm	1
60 0007	Rechthoekig model	600 x 450 mm	5 mm	1
60 0008	Rechthoekig model	630 x 450 mm	5 mm	1
60 0024	Rechthoekig model	600 x 500 mm	5 mm	1
60 0025	Rechthoekig model	600 x 570 mm	5 mm	1
60 0009	Rechthoekig model	600 x 600 mm	5 mm	1
60 0032	Rechthoekig model	800 x 400 mm	5 mm	1
60 0010	Rechthoekig model	800 x 600 mm	5 mm	1
60 0028	Rechthoekig model	800 x 800 mm	5 mm	1
60 0027	Rechthoekig model	600 x 900 mm	5 mm	1
60 0011	Rechthoekig model	600 x 1000 mm	5 mm	1
60 0029	Rechthoekig model	800 x 1000 mm	5 mm	1
60 0012	Rechthoekig model	600 x 1200 mm	5 mm	1
60 0030	Rechthoekig model	800 x 1200 mm	5 mm	1
60 0033	Rechthoekig model	1000 x 500 mm	5 mm	1

Rond Model**STANDAARD SPIEGELS**

Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Dikte	VE
60 0013	Rond model	Ø 300 mm	5 mm	1
60 0014	Rond model	Ø 400 mm	5 mm	1
60 0015	Rond model	Ø 500 mm	5 mm	1
60 0016	Rond model	Ø 600 mm	5 mm	1

Toogmodel rond**STANDAARD SPIEGELS**

Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Dikte	VE
60 0017	Toogmodel - rond	600 x 570 mm	5 mm	1

STANDAARD SPIEGELS**Rechthoekig model**

Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid. Inclusief voorgemonteerd, verborgen ophangstelsysteem.

Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Andere maten op aanvraag.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes



Art.nr.	Omschrijving	H x B	Montage	VE
60 0317	Rechthoekig model	400 x 570 mm	Liggend	1
60 0318	Rechthoekig model	400 x 600 mm	Liggend	1
60 0319	Rechthoekig model	600 x 400 mm	Staand	1
60 0320	Rechthoekig model	600 x 600 mm	Staand	1
60 0310	Rechthoekig model	600 x 800 mm	Liggend	1
60 0312	Rechthoekig model	600 x 1200 mm	Liggend	1
60 0314	Rechthoekig model	800 x 600 mm	Staand	1

DUBBELZIJDIGE SPIEGELS**Rechthoekig model**

Dubbelzijdige spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Ideaal te combineren met de Silkline spiegelopstand, als ruimteverdelers in de badkamer. (art. 80.0173, zie spiegelaccessoires en onderdelen)

Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Andere maten op aanvraag.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 6 mm
- Max. breedtemaat spiegel: 600 mm
- Max. hoogtemaat spiegel: 800 mm
- Randen licht rond geslepen
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes



Art.nr.	Omschrijving	H x B	Dikte	VE
60 0100	Rechthoekig model	600 x 600 mm	6 mm	1
60 0101	Rechthoekig model	800 x 600 mm	6 mm	1
80 0173	Spiegelopstand chroom	1000 x 650 mm	Ø 30 mm	set

Rechthoekig model**DUPLEX 10 JAAR GARANTIE SPIEGELS**

Tegen verwerking beschermde, gelaagde veiligheidsspiegel, speciaal voor toepassing in agressieve omstandigheden zoals in zwembaden, sauna's e.d..

Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas 4 mm, beschermd door speciale verlijming op de gecoatete zijde van 2 mm helder floatglas. Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Andere maten op aanvraag:

Eigenschappen:

- Gelaagd veiligheidsglas (bij breuk blijven de glasfragmenten aan de lijmlaag kleven)
- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 6 mm (4 + 2 mm)
- Randen poli-geslepen
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes
- 10 jaar garantie

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Dikte	VE	Opmerking
60 0201	Rechthoekig model	400 x 600 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0209	Rechthoekig model	600 x 500 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0202	Rechthoekig model	600 x 600 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0210	Rechthoekig model	700 x 600 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0212	Rechthoekig model	800 x 400 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0203	Rechthoekig model	800 x 600 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0207	Rechthoekig model	800 x 1000 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0208	Rechthoekig model	800 x 1200 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0211	Rechthoekig model	800 x 1500 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0205	Rechthoekig model	1000 x 400 mm	6 mm	1	10 jaar garantie
60 0206	Rechthoekig model	1000 x 600 mm	6 mm	1	10 jaar garantie

FACETSPIEGELS

Rechthoekig model

Spiegel met facetrand op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Andere maten op aanvraag.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Voorzien van verborgen ophangstelsel
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming



Art.nr.	Omschrijving	H x B	Facetrand	Montage
61 0053	Rechthoekig model	400 x 1200 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0051	Rechthoekig model	600 x 600 mm	4 mm / rondom	Staan
61 0048	Rechthoekig model	600 x 1000 mm	4 mm / rondom	Bijverpakt
61 0049	Rechthoekig model	600 x 1200 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0060	Rechthoekig model	600 x 1300 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0050	Rechthoekig model	600 x 1400 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0062	Rechthoekig model	600 x 1500 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0063	Rechthoekig model	600 x 1600 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0047	Rechthoekig model	800 x 500 mm	4 mm / rondom	Staan
61 0075	Rechthoekig model	800 x 600 mm	4 mm / rondom	Staan
61 0052	Rechthoekig model	800 x 800 mm	4 mm / rondom	Staan
61 0065	Rechthoekig model	800 x 1000 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0066	Rechthoekig model	800 x 1200 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0067	Rechthoekig model	800 x 1300 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0068	Rechthoekig model	800 x 1400 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0069	Rechthoekig model	800 x 1500 mm	4 mm / rondom	Liggend
61 0030	Rechthoekig model	600 x 300 mm	10 mm / links/rechts	Staan
61 0031	Rechthoekig model	700 x 350 mm	10 mm / links/rechts	Staan
61 0032	Rechthoekig model	800 x 400 mm	10 mm / links/rechts	Staan
61 0001	Rechthoekig model	400 x 570 mm	25 mm / rondom	Liggend
61 0045	Rechthoekig model	570 x 400 mm	25 mm / rondom	Staan
61 0003	Rechthoekig model	600 x 600 mm	25 mm / rondom	Staan
61 0002	Rechthoekig model	800 x 600 mm	25 mm / rondom	Staan

Rond model**FACETSPIEGELS**

Spiegel met facetrand op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

**Eigenschappen:**

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Facet	Montage
61 0007	Rond model	Ø 400 mm	25 mm / rondom	Staand
61 0008	Rond model	Ø 500 mm	25 mm / rondom	Staand
61 0009	Rond model	Ø 600 mm	25 mm / rondom	Staand

Toogmodel - rond**FACETSPIEGELS**

Spiegel met facetrand op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

**Eigenschappen:**

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Facet	Montage
61 0014	Toogmodel - rond	600 x 400 mm	15 mm / rondom	Staand
61 0015	Toogmodel - rond	600 x 500 mm	25 mm / rondom	Staand
61 0016	Toogmodel - rond	800 x 600 mm	25 mm / rondom	Staand

HOEKSPIEGELS

Rechthoekig model

Spiegel voor hoekmontage met 5 mm facetrand, op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor toilet of badkamer met normale vochtigheid.

Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Incl. bevestigingsgarnituur
- Verpakt per stuk in doos



Art.nr.	Omschrijving	H x B	Facet	Montage
61 0046	Rechthoekig model	800 x 200 mm	5 mm / rondom	Staan

SANITAIR | SPIEGELS / TOEBEHOREN | DECOSPIEGELS

DECOSPIEGELS

Combi

Rechthoekige spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid. Aan linker-, rechter- en onderzijde voorzien van aluminium U-profielen met geïntegreerd ophangstelsysteem.

Te combineren met Silkline spiegelverlichting en/of -verwarming naar keuze.

Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Aluminium U-profielen (30 mm)
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Verpakt per stuk



Art.nr.	Model	H x B	Ophangstelsysteem	Montage
61 0091	Rechthoekig	700 x 600 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Staan
61 0092	Rechthoekig	700 x 700 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Staan
61 0093	Rechthoekig	700 x 800 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Liggend
61 0094	Rechthoekig	700 x 900 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Liggend
61 0095	Rechthoekig	700 x 1000 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Liggend
61 0096	Rechthoekig	700 x 1100 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Liggend
61 0097	Rechthoekig	700 x 1200 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Liggend
61 0098	Rechthoekig	700 x 1300 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Liggend
61 0099	Rechthoekig	700 x 1400 x 35 mm	Aluminium U-profiel	Liggend

Silvermat**DECOSPIEGELS**

Rechthoekige spiegel, met boorden van Silvermat glas (gezuurd verzilverd glas) op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 3 mm verlijmd op 4 mm gekleurd glas
- Randen licht rond geslepen
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Silvermat	Montage
61 0028	Rechthoekig model	700 x 500 mm	60 mm / rondom	Staand
61 0029	Rechthoekig model	700 x 900 mm	100 mm / rondom	Staand

Pearl**DECOSPIEGELS**

Rechthoekige spiegel met rondom een 40 mm mat witte rand, op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Boorden	Montage
61 0057	Rechthoekig model	900 x 500 mm	40 mm / rondom	Staand
61 0058	Rechthoekig model	1000 x 300 mm	40 mm / rondom	Staand

FONTEINSPIEGELS

Rechthoekig model

Spiegel met 10 mm facetrand aan weerszijden, op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor toilet of badkamer met normale vochtigheid.

Het gepatenteerde fabricageprocédé voor MNGE- spiegels loopt vooruit op de allerstrengste productienormen. Het staat garant voor producten van hoge kwaliteit, met een grote weerstand tegen allerlei invloeden.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Voorzien van verborgen ophangstelsel
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Facet	Montage
61 0030	Rechthoekig model	600 x 300 mm	10 mm / links/rechts	Staan
61 0031	Rechthoekig model	700 x 350 mm	10 mm / links/rechts	Staan
61 0032	Rechthoekig model	800 x 400 mm	10 mm / links/rechts	Staan



FONTEINSPIEGELS

Rechthoekig model

Spiegel met aan de achterzijde rondom een 10 mm transparante facetrand, op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor toilet of badkamer met normale vochtigheid.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Voorzien van verborgen ophangstelsel
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Facet	Montage
61 0033	Rechthoekig model	600 x 300 mm	10 mm / rondom	Staan
61 0034	Rechthoekig model	700 x 350 mm	10 mm / rondom	Staan
61 0035	Rechthoekig model	800 x 400 mm	10 mm / rondom	Staan



Rechthoekig model**FONTEINSPIEGELS**

Spiegel met rondom een 20 mm mat witte rand, op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor toilet of badkamer met normale vochtigheid.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Mat witte rand	Montage
61 0036	Rechthoekig model	600 x 300 mm	20 mm / rondom	Staand
61 0037	Rechthoekig model	700 x 350 mm	20 mm / rondom	Staand
61 0038	Rechthoekig model	800 x 400 mm	20 mm / rondom	Staand

Toogmodel - rond**FONTEINSPIEGELS**

Spiegel met 15 mm facetrand, op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor toilet of badkamer met normale vochtigheid.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Facetbreedte en -zijden, zie tabel
- Voorzien van verborgen ophangstelsysteem
- Drukknopbevestiging voor de onderzijde van de spiegel (voorkomt kantelen)
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes en foam-randbescherming

Art.nr.	Omschrijving	H x B	Facet	Montage
61 0014	Toogmodel - rond	600 x 400 mm	15 mm / rondom	Staand

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING

Livaro

Spiegel met indirecte verlichting op basis van floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met LED-verlichting rondom aan achterzijde.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 4 mm
- Randen licht rond geslepen
- LED-verlichting rondom
- Kleur: Cool White (CCT 5500K)
- Voltage 230V
- Incl. LED-driver
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse IP21 CL. II
- Voorzien van verborgen ophangstelsel
- Verpakt per stuk in doos



Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0161	Rechthoekig	650 x 750 x 25 mm	Rondom	25W
62 0162	Rechthoekig	650 x 900 x 25 mm	Rondom	28W
62 0163	Rechthoekig	650 x 1200 x 25 mm	Rondom	34W
62 0164	Rechthoekig	650 x 1350 x 25 mm	Rondom	36W

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING

Uno

Spiegel met horizontale verlichting op basis van floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met TL-verlichting aan voorzijde. Voorzien van rvs achterkast met geïntegreerd ophangstelsel. Zowel staand als liggend te monteren.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 4 mm
- Randen licht rond geslepen
- TL-verlichting type T5 230V
- Kleur: Cool White
- Voltage 230V
- Incl. transformator
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Klasse IP23 CL. II
- Dichte metalen achterkast
- Rvs (matgepolijst)
- Geïntegreerd ophangstelsel
- Montagewijze staand en liggend
- Verpakt per stuk in doos



Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0141	Rechthoekig	700 x 500 x 37 mm	260x20 mm / boven	1x8W
62 0142	Rechthoekig	700 x 600 x 37 mm	480x20 mm / boven	1x13W
62 0143	Rechthoekig	700 x 700 x 37 mm	510x20 mm / boven	1x14W
62 0144	Rechthoekig	700 x 800 x 37 mm	510x20 mm / boven	1x14W
62 0145	Rechthoekig	700 x 900 x 37 mm	510x20 mm / boven	1x14W
62 0146	Rechthoekig	700 x 1000 x 37 mm	810x20 mm / boven	1x21W
62 0147	Rechthoekig	700 x 1100 x 37 mm	810x20 mm / boven	1x21W
62 0148	Rechthoekig	700 x 1200 x 37 mm	810x20 mm / boven	1x21W
62 0149	Rechthoekig	700 x 1300 x 37 mm	1110x20 mm / boven	1x28W
62 0150	Rechthoekig	700 x 1400 x 37 mm	1110x20 mm / boven	1x28W

Quartier

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING



Spiegel met indirecte verlichting op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met TL-verlichting. Aan weerszijden en bovenzijde voorzien van aluminium U-profielen met geïntegreerd ophangstelsel.

Eigenschappen:

- Onovertroffen bestendigheid tegen corrosie en veroudering
- Driemaal langere levensduur dan traditionele spiegels
- Sterk verbeterde weerstand tegen bijtende middelen zoals o.a. onderhoudsproducten (7 maal beter dan traditionele spiegels)
- Geen poriën of "wolkvorming" bij ouder worden van spiegel
- Miro MNGE floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- TL-verlichting type T5 230V/14W/21W
- Kleur: Cool White
- Incl. voorschakelapparaat (vsa)
- Voltage 230V
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Klasse IP21 CL I
- Aluminium U-profielen
- Geïntegreerd ophangstelsel
- Verpakt per stuk in doos

Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0011	Rechthoekig	800 x 800 x 35 mm	20 mm / rondom	4x14W

Duplice Plus

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING



Verwarme spiegel met indirecte verlichting op basis van floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met TL-verlichting aan linker- en rechterzijde. Voorzien van metalen achterkast kleur wit voor optimale lichtsterkte.

De TL-verlichting is eenvoudig te vervangen.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- TL-verlichting type T8 230V/2x18W
- Kleur: Cool White
- Incl. voorschakelapparaat (vsa)
- Voltage 230V
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Klasse IP44 CL I
- Silkline Clear Vision spiegelverwarming
- Dichte metalen achterkast
- Kleur wit / poedercoating
- Aan/uit-schakelaar (onderzijde)
- Verpakt per stuk in doos

Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0076	Rechthoekig	800 x 600 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W / 12,5W
62 0077	Rechthoekig	800 x 700 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W / 12,5W
62 0078	Rechthoekig	800 x 800 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W / 26W
62 0079	Rechthoekig	800 x 900 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W / 26W
62 0080	Rechthoekig	800 x 1000 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W / 26W
62 0081	Rechthoekig	800 x 1200 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W / 50W
62 0082	Rechthoekig	800 x 1400 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W / 72,5W

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING

Duplice

Spiegel met indirecte verlichting op basis van floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met TL-verlichting aan linker- en rechterzijde. Voorzien van metalen achterkast kleur wit voor optimale lichtsterkte.

De TL-verlichting is eenvoudig te vervangen.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- TL-verlichting type T8 230V/2x18W
- Kleur: Cool White
- Incl. voorschakelapparaat (vsa)
- Voltage 230V
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Klasse IP44 CL I
- Dichte metalen achterkast
- Kleur wit / poedercoating
- Aan/uit-schakelaar (onderzijde)
- Verpakt per stuk in doos



Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0050	Rechthoekig	700 x 500 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W
62 0051	Rechthoekig	800 x 600 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W
62 0055	Rechthoekig	800 x 700 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W
62 0052	Rechthoekig	800 x 800 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W
62 0056	Rechthoekig	800 x 900 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W
62 0053	Rechthoekig	800 x 1000 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W
62 0054	Rechthoekig	800 x 1200 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W
62 0057	Rechthoekig	800 x 1400 x 55 mm	40 mm / l/r	2x18W

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING

Laddie

Spiegel met indirecte verlichting op basis van floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met LED-verlichting rondom aan voorzijde. Voorzien van metalen achterkast kleur wit voor een optimale lichtsterkte.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 4 mm
- Randen licht rond geslepen
- LED-verlichting
- Voltage 230V
- Vermogen: 1x16W (LED)
- LED: SMD5050 (990 Lm)
- Kleur: Natural White (CCT 4100K)
- Incl. transformator
- Energie-efficiëntieklasse: A++, A+, A
- Klasse IP21 CL II
- Dichte metalen achterkast
- Poedercoating / wit (RAL 9003)
- Verpakt per stuk in doos



Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0130	Rechthoekig	650 x 650 x 47 mm	25 mm / rondom	1x16W

Circle

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING



Spiegel met design verlichting op basis van floatglas, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met TL-verlichting aan voorzijde. Voorzien van rvs achterkast met geïntegreerd ophangstelsysteem. Zowel staand als liggend te monteren.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 4 mm
- Randen licht rond geslepen
- TL-verlichting type T9 230V/40W
- Kleur: Cool White
- Voltage 230V
- Incl. transformator
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Klasse IP23 CL. II
- Dichte metalen achterkast
- Rvs (glansgepolijst)
- Geïntegreerd ophangstelsysteem
- Montagewijze staand en liggend
- Verpakt per stuk in doos

Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0109	Rechthoekig	1000 x 600 x 50 mm	Ø280 mm	1x40W

Cubic

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING



Spiegel met indirecte verlichting en glaszijden, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met TL-verlichting rondom aan voorzijde. Voorzien van metalen achterkast met geïntegreerd ophangstelsysteem.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 4 mm
- Glasdikte zijden 8 mm
- TL-verlichting type T9 230V/40W
- TL-verlichting type T5 230V/4x14W
- Kleur: Cool White
- Voltage 230V
- Incl. transformator
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Klasse IP23 CL. II
- Dichte metalen achterkast
- Geïntegreerd ophangstelsysteem
- Verpakt per stuk in doos

Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0118	Rechthoekig	500 x 500 x 57 mm	48 mm / rondom	T9 230V/1x40W
62 0122	Rechthoekig	700 x 700 x 57 mm	68 mm / rondom	T5 230V/4x14W

SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING

Cubo

Spiegel met indirecte verlichting en glaszijden, geschikt voor badkamers met normale vochtigheid.

Uitgerust met TL-verlichting aan linker- en rechterzijde. Voorzien van metalen achterkast met geïntegreerd ophangsysteem.

Eigenschappen:

- Floatglas dikte 4 mm
- Glasdikte zijden 8 mm
- TL-verlichting type T5 230V/2x14W
- Kleur: Cool White
- Voltage 230V
- Incl. transformator
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Klasse IP23 CL II
- Dichte metalen achterkast
- Geïntegreerd ophangsysteem
- Montagewijze liggend en staand
- Verpakt per stuk in doos



Art.nr.	Model	H x B x D	Verlichting	Vermogen
62 0112	Rechthoekig	700 x 500 x 57 mm	68 mm / l/r	T5 230V/2x14W
62 0113	Rechthoekig	700 x 700 x 57 mm	68 mm / l/r	T5 230V/2x14W
62 0114	Rechthoekig	700 x 1000 x 57 mm	68 mm / l/r	T5 230V/2x14W
62 0115	Rechthoekig	700 x 1200 x 57 mm	68 mm / l/r	T5 230V/2x14W

SANITAIR | SPIEGELS / TOEBEHOREN | PLANCHETTEN / GLASPLATEN

PLANCHETTEN / GLASPLATEN

Glasplaatjes

Glasplaatjes uit gehard, helder 5 mm glas.

Geproduceerd volgens het float-procédé, het glas is zeer gelijkmatig van dikte en de glasoppervlakken zijn perfect glad.

Eigenschappen:

- Gehard helder floatglas
- Dikte 5 mm
- Randen licht rond geslepen
- Verpakt per 5 stuks in folie met beschermhoekjes

Art.nr.	Omschrijving	B x D	Dikte	VE
63 0000	Rechthoekig model	500 x 120 mm	5 mm	5
63 0002	Rechthoekig model	550 x 120 mm	5 mm	5
63 0001	Rechthoekig model	600 x 120 mm	5 mm	5



Planchetten

PLANCHETTEN / GLASPLATEN



Planchetten van met zuur gematteerd 8 mm glas met afgeronde hoeken.

Planibel floatglas dat aan één zijde gematteerd wordt door een behandelig met een hoogwaardig zuur. Resultierend in een doorschijnend, neutraal en satijnachtig aspect, transparanter dan bijvoorbeeld gezandstraald glas.

Eigenschappen:

- Met zuur gematteerd floatglas
- Dikte 8 mm
- Randen licht rond geslepen
- Eenvoudig in onderhoud
- Zeer hoge weerstand tegen vlekken
- Incl. messing verchroomde ophangset
- Verpakt per stuk in folie met beschermhoekjes

Art.nr.	Omschrijving	B x D	Dikte	VE
63 0100	Rechthoekig model	350 x 80 mm	8 mm	1
63 0105	Rechthoekig model	500 x 130 mm	8 mm	1
63 0101	Rechthoekig model	600 x 130 mm	8 mm	1
63 0102	Rechthoekig model	800 x 130 mm	8 mm	1
63 0104	Rechthoekig model	1300 x 130 mm	8 mm	1

SANITAIR | SPIEGELS / TOEBEHOREN | SPIEGELACCESSOIRES

Spiegelverwarming

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Silkline Clear Vision spiegelverwarmingselement voor montage achter spiegel.


Verhindert de vorming van condensatie van waterdamp op de voorzijde van de spiegel.

Het Clear Vision spiegelverwarmingselement kan gebruikt worden op alle plaatsen waar condensvorming op de spiegel storend kan werken: woningen, utiliteitsbouw, hotels en de horeca-sector in het algemeen, ziekenhuizen, fitness- en sportcentra, etc..

Eigenschappen:

- TÜV-gekeurd
- EN60335-1 / EN60335-2-96
- Conform CE-richtlijnen
- Voltage: 230V
- Vermogen: zie tabel
- Klasse: IPX4 CL.II
- Lengte aansluitsnoer: 95 cm

Art.nr.	Omschrijving	Afmeting	Voltage	Klasse	Keur
68 0015	Spiegelverwarmingselement	274 x 274 mm	230V / 12,5W	IPX4 CL.II	TÜV
68 0021	Spiegelverwarmingselement	274 x 574 mm	230V / 26W	IPX4 CL.II	TÜV
68 0016	Spiegelverwarmingselement	524 x 524 mm	230V / 50W	IPX4 CL.II	TÜV
68 0018	Spiegelverwarmingselement	750 x 524 mm	230V / 72,5W	IPX4 CL.II	TÜV
68 0017	Spiegelverwarmingselement	1024 x 524 mm	230V / 100W	IPX4 CL.II	TÜV

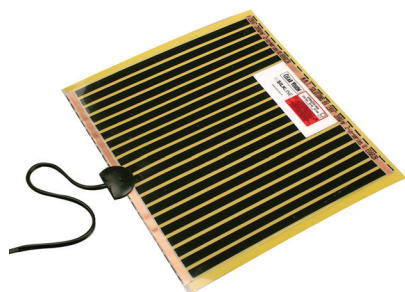

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Spiegelopstand

Spiegelopstand voor vrijstaande, dubbelzijdige spiegel.

Ideaal als ruimteverdelers in uw badkamer. Te combineren met Silkline dubbelzijdige spiegels art. 60.0100 (600 x 600 mm) en art. 60.0101 (800 x 600 mm).

Eigenschappen:

- Afmetingen (h x b): 100 x 65 cm
- Max. hoogte spiegel: 80 cm
- Max. breedte spiegel: 60 cm
- Materiaal: aluminium
- Afwerking: glansverchromd
- Incl. montage materiaal
- Excl. dubbelzijdige spiegel



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Uitvoering	VE
80 0173	Spiegelopstandset	Aluminium	Verchromd	1

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN


Spiegelprofielen 230V

Set U-spiegelprofielen met geïntegreerd ophangstelsel en aan/uit-knop.

Speciaal geschikt voor Silkline spiegels met bijbehorende spiegelverlichting en/of verwarming. Voorkomt inkijk achter de spiegel.

Eigenschappen:


- Aluminium geanodiseerd
- Voltage: 230V
- Aan/uit-knop
- Voorzien van dubbelzijdige kleefband
- Incl. verstelbare ophanghaken
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen (l x b x d):
 - 550 x 30 x 30 mm
 - 650 x 30 x 30 mm
 - 750 x 30 x 30 mm

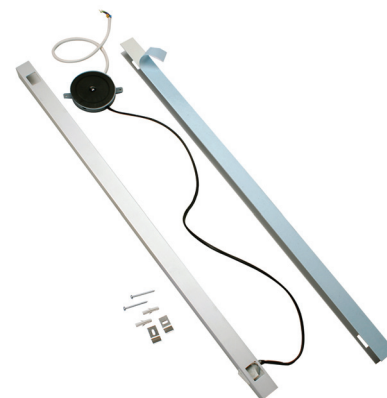

Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Afmeting spiegel	Lengte
68 0066	Set U-profielen 230V	Aluminium	Max. 1,05 m ² (5 mm)	550 mm
68 0067	Set U-profielen 230V	Aluminium	Max. 1,25 m ² (5 mm)	650 mm
68 0068	Set U-profielen 230V	Aluminium	Max. 1,44 m ² (5 mm)	750 mm

Spiegelprofielen

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

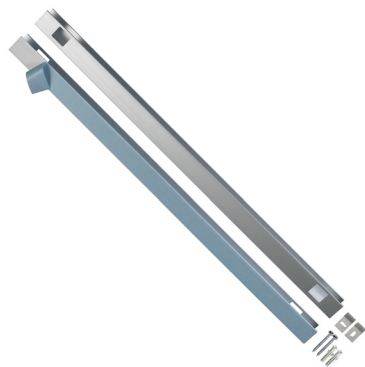

Set U-spiegelprofielen met geïntegreerd spiegelophangstelsysteem.

Speciaal geschikt voor Silklime spiegels met bijbehorende spiegelverlichting en/of verwarming. Voorkomt inkijk achter de spiegel.

Eigenschappen:

- Aluminium geanodiseerd
- Voorzien van dubbelzijdige kleefband
- Incl. verstelbare ophanghaken
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen (l x b x d):
 - 550 x 30 x 30 mm
 - 650 x 30 x 30 mm
 - 750 x 30 x 30 mm
 - 850 x 30 x 30 mm
 - 950 x 30 x 30 mm


Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Afmeting spiegel	Lengte
80 0177	Spiegelophangprofielen	Aluminium	Max. 1,05 m ² (5 mm)	550 mm
80 0178	Spiegelophangprofielen	Aluminium	Max. 1,25 m ² (5 mm)	650 mm
80 0179	Spiegelophangprofielen	Aluminium	Max. 1,44 m ² (5 mm)	750 mm
80 0205	Spiegelophangprofielen	Aluminium	Max. 1,63 m ² (5 mm)	850 mm
80 0206	Spiegelophangprofielen	Aluminium	Max. 1,82 m ² (5 mm)	950 mm

Ophangsystemen

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Verborgen spiegelophangsystemen in diverse uitvoeringen.

Speciaal ontwikkeld voor het programma Silklime sanitaire spiegels.

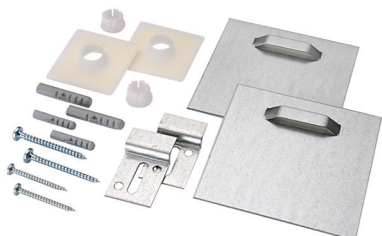

Eigenschappen:

- Ophangplaat uit gegalvaniseerd metaal
- Drukknopbevestiging voor onderzijde van spiegel (voorkomt kantelen)
- Incl. montage materiaal

Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	VE
80 0175	Ophangstelsysteem 100x100 mm	Metaal	tot 0,8 m ²	20
80 0176	Ophangstelsysteem 100x200 mm	Metaal	0,8 - 1,6 m ²	20
80 0181	Ophangstelsysteem 100x300 mm	Metaal	1,6 - 2,4 m ²	20

Spiegelklemset

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Spiegelklemset.

Eigenschappen:

- Max. glasdikte: 5 mm
- Max. spiegelafmeting: 0,8 m²
- 2 vaste houders
- 2 schuivende houders
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Per set verpakt



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Uitvoering	VE
8200	Spiegelklemmen, set 4 stuks, incl. schroeven/beschermplaatjes	Messing	Vernikkeld	500


SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Spiegelklemset

Spiegelklemset.

Eigenschappen:

- Max. glasdikte: 5 mm
- Max. spiegelafmeting: 0,8 m²
- 2 vaste houders
- 2 schuivende houders
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Per set verpakt

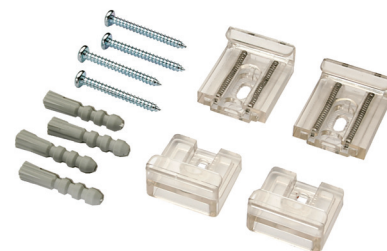

Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Uitvoering	VE
8202	Spiegelklemmen, set 4 stuks, incl. schroeven/pluggen	Kunststof	Transparant	500

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Spiegelklemset

Spiegelklemset.

Eigenschappen:

- Max. spiegelafmeting: 1,2 m²
- Max. glasdikte: 6 mm
- 2 vaste houders
- 2 schuivende houders
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Per set verpakt



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Uitvoering	VE
8205	Spiegelklemmen, set 4 stuks, incl. schroeven/pluggen/beschermplaatjes	Staal	Verchroomd	240

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Planchetconsoles

Set planchetconsoles voor 5 mm glasplaatjes.

Eigenschappen:

- Max. dikte glasplaat: 5 mm
- Min. / max. diepte glasplaat: 120 - 140 mm
- Twee verende glasplaathouders
- Incl. schroeven en pluggen
- Per set verpakt



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal	Uitvoering	VE
8210	Set planchetconsoles	Messing	Verchroomd	25

Planchethouders

SPIEGELACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Set planchethouders.

**Eigenschappen:**

- Dikte glasplaat: 6-8 mm
- Twee messing verchroomde houders
- Afmetingen: Ø 20 x 25 mm
- Incl. schroeven en pluggen
- Per set verpakt

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Uitvoering	VE
80 0019	Planchethouder	Messing	Verchroomd	1
80 0020	Planchethouder	Messing	Mat	1

QUIKTRONIC

Wastafelkraan

Electronische zelfsluitende wastafel/fonteinkraan met minimalistische vormgeving.

Eigenschappen:

- Maximale hygiëne
- Eenvoudig te installeren
- Activeringsafstand: 12 cm
- Openingstijd: max. 30 sec
- Doorstroomhoeveelheid: 6 l/min (3 bar)
- Voeding: batterij (6V) of netspanning (230V)
- Werkdruk: 1-6 bar
- Bedrijfstemperatuur: +5°C/+50°C
- Lichtindicator: LED (rood)
- Incl. transformator (230V uitvoering)
- Incl. hoekstopkraan 1/2" met filter en aansluitslang

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Voeding	Uitvoering	VE
QT 230 51	Wastafel/fonteinkraan	Batterij	Chroom	1
QT 230 89	Wastafel/fonteinkraan	Batterij	RVS look	1
QT 238 51	Wastafel/fonteinkraan	230V/50Hz	Chroom	1



QUIKTRONIC

Wastafelmengkraan

Electronische zelfsluitende wastafel/fonteinemengkraan met minimalistische vormgeving. Voorzien van hendel voor watertemperatuurmengregeling.

Bedieningsafstand en looptijd van buitenaf instelbaar.

Eigenschappen:

- Maximale hygiëne
- Eenvoudig te installeren
- Activeringsafstand: 12 cm
- Openingstijd: max. 30 sec
- Doorstroomhoeveelheid: 6 l/min (3 bar)
- Voeding: batterij (6V) of netspanning (230V)
- Werkdruk: 1-6 bar
- Bedrijfstemperatuur: +5°C/+50°C
- Lichtindicator: LED (rood)
- Incl. transformator (230V uitvoering)
- Incl. hoekstopkraan 1/2" met filter en aansluitslang

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Voeding	Uitvoering	VE
QT 232 51	Wastafel/fonteinemengkraan	Batterij	Chroom	1
QT 232 89	Wastafel/fonteinemengkraan	Batterij	RVS look	1
QT 239 51	Wastafel/fonteinemengkraan	230V/50Hz	Chroom	1



Urinoirspoeler**QUIKTRONIC**

Electronische zelfsluitende urinoirspoeler voor opbouw, met minimalistische vormgeving.

Doorstroomhoeveelheid en looptijd zijn fabrieksmatig ingesteld.

**Eigenschappen:**

- Maximale hygiëne
- Eenvoudig te installeren
- Activeringsafstand: 80 cm
- Openingstijd: 5-10 sec
- Doorstroomhoeveelheid: 6 l/min (3 bar)
- Voeding: batterij (6V)
- Werkdruk: 1-6 bar
- Bedrijfstemperatuur: +5°C/+50°C
- Lichtindicator: LED (rood)

Artikelnr.	Omschrijving	Voeding	Uitvoering	VE
QT 100 51	Urinoirspoeler voor opbouw	Batterij	Chroom	1

Urinoirspoeler**QUIKTRONIC**

Electronische zelfsluitende urinoirspoeler voor inbouw, met minimalistische vormgeving.

Doorstroomhoeveelheid en looptijd zijn fabrieksmatig ingesteld.

**Eigenschappen:**

- Maximale hygiëne
- Eenvoudig te installeren
- Activeringsafstand: 72 cm
- Openingstijd: 5 sec
- Doorstroomhoeveelheid: 6 l/min (3 bar)
- Voeding: batterij (6V)
- Werkdruk: 1-6 bar
- Bedrijfstemperatuur: +5°C/+50°C
- Lichtindicator: LED (rood)

Artikelnr.	Omschrijving	Voeding	Uitvoering	VE
QT 810 51	Urinoirspoeler voor inbouw	Batterij	Chroom	1

Douchekraan**QUIKTRONIC**

Electronische zelfsluitende douchekraan voor inbouw, met minimalistische vormgeving.

Doorstroomhoeveelheid en looptijd zijn fabrieksmatig ingesteld.

**Eigenschappen:**

- Maximale hygiëne
- Eenvoudig te installeren
- Activeringsafstand: 50 cm
- Openingstijd: 90 sec
- Doorstroomhoeveelheid: 6 l/min (3 bar)
- Voeding: batterij (6V)
- Werkdruk: 1-6 bar
- Bedrijfstemperatuur: +5°C/+50°C
- Lichtindicator: LED (rood)

Artikelnr.	Omschrijving	Voeding	Uitvoering	VE
QT 850 51	Douchekraan voor inbouw	Batterij	Chroom	1

QUIK5

Wastafelkraan

Zelfsluitende wastafel/fonteinkraan met minimalistische vormgeving.

Eigenschappen:

- Doorstroomhoeveelheid instelbaar
- Fabriekinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabriekinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q5 230 51	Wastafel/fonteinkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1



QUIK4

Wastafelkraan

Zelfsluitende wastafel/fonteinkraan met minimalistische vormgeving.

Eigenschappen:

- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabriekinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabriekinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 230 51	Wastafel/fonteinkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1
Q4 230 89	Wastafel/fonteinkraan	1/2" bui.dr.	RVS look	1



QUIK4

Wastafelmengkraan

Zelfsluitende wastafel/fonteinemengkraan met minimalistische vormgeving. Voorzien van hendel voor watermengtemperatuurregeling.

Eigenschappen:

- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabriekinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabriekinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)
- Keur: ACS, NF (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 232 51	Wastafel/fonteinemengkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1



Wastafelkraan**QUIK4**

Zelfsluitende wastafel/fonteinkraan met minimalistische vormgeving.

**Eigenschappen:**

- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 250 51	Wastafel/fonteinkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1

Wastafelmengkraan**QUIK4**

Zelfsluitende wastafel/fonteinemengkraan met minimalistische vormgeving. Voorzien van hendel voor watermengtemperatuurregeling.

**Eigenschappen:**

- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)
- Keur: ACS, NF (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 252 51	Wastafel/fonteinemengkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1

Wandkraan**QUIK4**

Zelfsluitende wastafel/fonteinkraan met rozet voor opbouw.

**Eigenschappen:**

- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 265 51	Wandkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1

QUIK4

Urinoirspoeler

Zelfsluitende urinoirspoeler met rozet voor opbouw.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 8 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS, NF (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 100 51	Urinoirspoeler, achter/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1



QUIK4

Urinoirspoeler

Zelfsluitende urinoirspoeler met rozet voor opbouw.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 8 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS, NF (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 105 51	Urinoirspoeler, boven/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1



QUIK4

Urinoirspoeler

Zelfsluitende urinoirspoeler voor inbouw.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 8 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 110 51	Urinoirspoeler voor inbouw	1/2" bui.dr.	Chroom	1



Douchekraan

QUIK4

Zelfsluitende opbouwdouchekraan met rozet.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 30 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 160 51	Douchekraan, achter/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1

Douchekraan

QUIK4

Zelfsluitende opbouwdouchekraan met rozet.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 30 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 165 51	Douchekraan, boven/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1

Douchekraan

QUIK4

Zelfsluitende douchekraan voor inbouw.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Looptijd en doorstroomhoeveelheid van buitenaf instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 30 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
Q4 150 51	Douchekraan voor inbouw	1/2" bui.dr.	Chroom	1

QUIK

Wastafel/fonteinkraan

Zelfsluitende wastafel/fonteinkraan met mooie vormgeving.

Eigenschappen:

- Doorstroomhoeveelheid instelbaar
- Fabriekstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabriekstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)
- Model 231 met mengtemperatuurstelling en flexibele slangen
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 230 51	Wastafel/fonteinkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1
QK 231 51	Wastafel/fonteinkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1



QUIK

Wandkraan

Zelfsluitende wastafel/fonteinkraan met mooie vormgeving.

Eigenschappen:

- Doorstroomhoeveelheid instelbaar
- Fabriekstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabriekstelling doorstroomhoeveelheid: ± 6 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 235 51	Wandkraan, voorsprong 65 - 100 mm	1/2" bui.dr.	Chroom	1
QK 240 51	Wandkraan, voorsprong 128 - 163 mm	1/2" bui.dr.	Chroom	1



QUIK


Urinoirspoeler

Zelfsluitende urinoirspoeler met roset voor opbouw.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Looptijd en doorstroomhoeveelheid instelbaar
- Fabriekstelling looptijd: ± 8 sec.
- Fabriekstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 100 51	Urinoirspoeler, achter/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1
QK 105 51	Urinoirspoeler, boven/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1

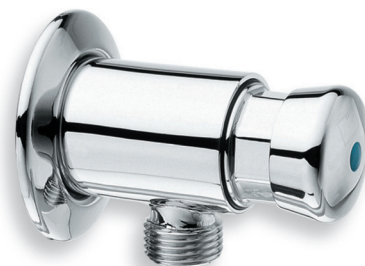

Closetspoeler

QUIK

Zelfsluitende urinoirspoeler roset voor opbouw.

**Eigenschappen:**

- Met terugstroombeveiliging
- Met 3/4" x Ø 32 mm aansluiting achter / onder
- Looptijd en capaciteit instelbaar
- Optimale spoeltijd tussen de 3-7 sec

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 800 51	Urinoirspoeler	1/2" bui.dr.	Chroom	1

Closetspoeler

QUIK

Zelfsluitende urinoirspoeler roset voor inbouw.

**Eigenschappen:**

- Met terugstroombeveiliging
- Met 3/4" x Ø 32 mm aansluiting boven / onder
- Looptijd en capaciteit instelbaar
- Optimale spoeltijd tussen de 3-7 sec.

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 820 51	Urinoirspoeler	1/2" bui.dr.	Chroom	1

Douchekraan

QUIK

Zelfsluitende opbouwdouchekraan met roset.

**Eigenschappen:**

- 1/2" aansluitingen
- Doorstroomhoeveelheid instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 30 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 160 51	Douchekraan, achter/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1
QK 165 51	Douchekraan, boven/onderaansluiting	1/2" bui.dr.	Chroom	1

QUIK


Douchekraan

Zelfsluitende inbouwdouchekraan met wandplaat.

Eigenschappen:

- 1/2" aansluitingen
- Doorstroomhoeveelheid instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 30 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 9 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 150 51	Douchekraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1

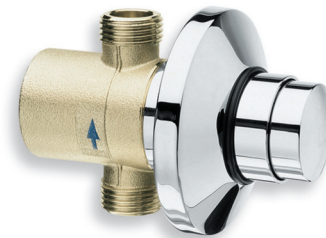

QUIK

Wastafelkraan

Zelfsluitende wastafelkraan.

Eigenschappen:

- Met elleboogbediening
- 1/2" aansluiting
- Looptijd en capaciteit instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: $\pm 5,8$ l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QL 230 51	Wastafelkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1



QUIK

Wandkraan

Zelfsluitende wandkraan.

Eigenschappen:

- Met elleboogbediening
- 1/2" aansluiting
- Looptijd en capaciteit instelbaar
- Fabrieksinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabrieksinstelling doorstroomhoeveelheid: $\pm 5,8$ l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QL 235 51	Wastafelkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1



Onderwastafelkraan**QUIK**

Zelfsluitende onderwastafelkraan.

**Eigenschappen:**

- Wandmodel
- Met kniebediening
- 1/2" aansluiting
- Looptijd en capaciteit instelbaar
- Fabriekinstelling looptijd: ± 15 sec.
- Fabriekinstelling doorstroomhoeveelheid: ± 5,8 l/min (3 bar)
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QL 100 51	Wastafelkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1

SANITAIR | ZELFSLUITENDE KRANEN | **QUIK PEDAALKRANEN****Pedaalkraan enkel****QUIK**

Zelfsluitende pedaalkraan.

**Eigenschappen:**

- Vloer / wandmodel
- Voet- / kniebediening
- 1/2" aansluiting
- Direktsluitend
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 400 51	Pedaalkraan	1/2" bin.dr.	Chroom	1
QK 420 51	Pedaalkraan, met voorinstelbare temperatuurregeling	1/2" bin.dr.	Chroom	1

Pedaalkraan dubbel**QUIK**

Zelfsluitende pedaalkraan dubbel.

**Eigenschappen:**

- Vloer / wandmodel
- Voet- / kniebediening
- 1/2" aansluiting
- Direktsluitend
- Keur: ACS (F) / (conform EN 816)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
QK 450 51	Pedaalkraan	1/2" bui.dr.	Chroom	1

QUIK

Uitlopen

Uitlopen met perlator voor wastafels.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AT 961 51	Wastafeluitloop met perlator	Ø 26 mm	Chroom	1



QUIK

Uitlopen

Uitlopen met perlator voor wastafels.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AT 962 51	Muuruitloop met perlator	Ø 26 mm	Chroom	1



QUIK

Uitlopen

Uitlopen met perlator voor wastafels.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AT 963 51	Wastafeluitloop met perlator	Ø 22 mm	Chroom	1



Uitlopen

QUIK

Uitlopen met perlator voor wastafels.



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AT 964 51	Wastafeluitloop met perlator	Ø 22 mm	Chroom	1

Uitlopen

QUIK

Uitlopen met perlator voor wastafels.



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AT 965 51	Wastafeluitloop met perlator	Ø 18 mm	Chroom	1

Uitlopen

QUIK

Uitlopen met perlator voor wastafels.



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AT 966 51	Wastafeluitloop met perlator	Ø 18 mm	Chroom	1

QUIK

Onderdelen

Toebehoren voor Quick zelfsluitende kranen.

Artikelnr.	Omschrijving	VE
AT 977 51	Binnenwerk zelfsluitende wastafelkraan model Q4.250-252 (3-35 sec)	1
AT 976 51	Binnenwerk zelfsluitende wastafelkraan model Q4.230-232 (3-35 sec)	1
AT 936 51	Binnenwerk zelfsluitende wastafelkraan model Q5 (10-20 sec)	1
AT 936 51	Binnenwerk zelfsluitende wastafelkraan model Q2 (10-20 sec)	1
AT 906 51	Binnenwerk zelfsluitende wastafelkraan model QK (10-20 sec)	1
AT 901 51	Binnenwerk voor urinoirspoeler model QK (5-10 sec)	1
AT 905 51	Binnenwerk zelfsluitende inbouwdouchekraan model QK (20-25 sec)	1
AT 908 51	Binnenwerk zelfsluitende opbouwdouchekraan model QK (20-25 sec)	1
AT 922 51	Chroom aansluitbuisje 12 x 300 mm met twee wartels, verspringend	1
AT 923 51	Chroom aansluitbuisje 12 x 150 mm met twee wartel, verspringend	1
AT 924 51	Chroom kap voor urinoirspoeler serie QK	1
AT 950 51	Mengtemperatuurregelaar messing vernikkeld	1



Linea

HOEKSTOPKRANEN

Design-hoekstopkraan Linea voor wastafel, bidet en toiletreservoir.

**Eigenschappen:**

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Uitvoering: lang model
- Rozet: inclusief
- Knelkoppeling met lange moer
- Lekdichtheid: 100% getest op lektheid

Materialen:


- Huisdelen: messing (EN 12165 / EN 12164)
- O-ringen: NBR
- Bedieningsknop: messing (EN 12165 / EN 12164)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
120 0006	Hoekstopkraan	1/2" bui.dr. x 10 mm knel	Chroom	1
120 0029	Hoekstopkraan	1/2" bui.dr. x 10 mm knel	Rvs look	1
120 0021	Hoekstopkraan	1/2" bui.dr. x 1/2" bui.dr.	Chroom	1
120 0012	Hoekstopkraan met filter	1/2" bui.dr. x 10 mm knel	Chroom	1

Quadro

HOEKSTOPKRANEN

Design-hoekstopkraan Quadro voor wastafel, bidet en toiletreservoir.

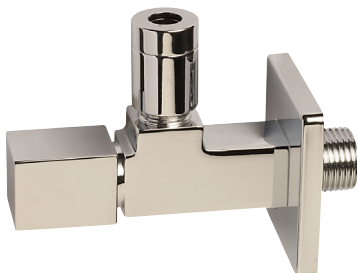**Eigenschappen:**

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Uitvoering: lang model
- Rozet: inclusief
- Knelkoppeling met lange moer
- Lekdichtheid: 100% getest op lektheid

Materialen:

- Huisdelen: messing (EN 12165 / EN 12164)
- O-ringen: NBR
- Bedieningsknop: messing (EN 12165 / EN 12164)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
120 0024	Hoekstopkraan	1/2" bui.dr. x 10 mm knel	Chroom	1
120 0025	Hoekstopkraan met filter	1/2" bui.dr. x 10 mm knel	Chroom	1

HOEKSTOPKRANEN**Standaard**

Hoekstopkraan voor wastafel, bidet en toiletreservoir.

Eigenschappen:

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Uitvoering: lang model
- Rozet: inclusief
- Lekdichtheid: 100% getest op lektheid
- Diverse modellen Kiwa / DVGW gekeurd
- Kiwa certificaatnr. K21115

Materialen:

- Huisdelen: messing (EN 12165 / EN 12164)
- O-ringen: NBR
- Bedieningsknop: ABS (verchroomd)



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE	Keur
120 0001	Hoekstopkraan	1/2" bui.dr. x 10 mm knel	Chroom	100	Kiwa
120 0002	Hoekstopkraan	3/8" bui.dr. x 10 mm knel	Chroom	100	DVGW

HOEKSTOPKRANEN**Met filter**

Hoekstopkraan voor wastafel, bidet en toiletreservoir.

Hoekstopkransen met filter zijn inzetbaar als knel x knel, draad x draad of variaties daarvan.

Het speciaal ontwikkelde filter heeft een beduidend lagere weerstand in vergelijking met normale filters.

Toepassen van hoekstopkransen met filter voorkomt vervuiling en eventuele schade aan éénhendelmengkransen en wordt door steeds meer fabrikanten aanbevolen.

Eigenschappen:

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Uitvoering: lang model
- Rozet: inclusief
- Lekdichtheid: 100% getest op lektheid

Materialen:

- Huisdelen: messing (EN 12165 / EN 12164)
- O-ringen: NBR
- Bedieningsknop: ABS (verchroomd)



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE	Keur
120 0004	Hoekstopkraan met filter	12 x 10 mm knel	Chroom	50	DIN
120 0005	Hoekstopkraan met filter	15 x 10 mm knel	Chroom	50	DIN
120 0017	Hoekstopkraan met filter	1/2" bui.dr. x 10 mm knel	Chroom	50	DIN

Reservoir

HOEKSTOPKRANEN

Hoekstopkraan voor wastafels en toiletreservoirs.

**Eigenschappen:**

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Kiwa certificaatnr. K21115

Materialen:

- Huisdelen: messing (EN 12165 / EN 12164)
- O-ringen: NBR
- Bedieningsknop: ABS (verchromd)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE	Keur
120 0019	Hoekstopkraan	3/8" wartel x 12 mm knel	Chroom	50	Kiwa

Duobloc

HOEKSTOPKRANEN

Stopkraan voor duobloc.

**Eigenschappen:**

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Uitvoering: recht model
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Kiwa certificaatnr.: K21115

Materialen:

- Huisdelen: messing (EN 12165 / EN 12164)
- O-ringen: NBR
- Bedieningsknop: ABS (verchromd)

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE	Keur
120 0003	Stopkraan	12 x 10 mm knel	Chroom	1	Kiwa

Aansluitpijpjes

HOEKSTOPKRANEN

Flexibele aansluitpijpjes voor hoekstopkranen.

**Eigenschappen:**

- Met flensaansluiting 3/8" x 1/2"
- Materiaal: zacht koper
- Oppervlaktebescherming: glansverchromd

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
120 0007	Aansluitpijpje 300 mm	1/2" x 3/8"	Chroom	10
120 0008	Aansluitpijpje 500 mm	1/2" x 3/8"	Chroom	10
120 0009	Aansluitpijpje 1000 mm	1/2" x 3/8"	Chroom	10

HOEKSTOPKRANEN

Toebehoren

Toebehoren en onderdelen voor hoekstopkranen.

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
120 0023	T-stuk	3/8" x 3/8" x 3/8"	Chroom	100
120 0015	Wartelmoer	1/2" x 10 mm	Chroom	25
120 0018	Knelset	1/2" x 10 mm	Chroom	25
120 0022	Knelset	3/8" x 10 mm	Chroom	25



S-koppelingen**STANDAARD**

Topklasse serie S-koppelingen voor bad-, douche- en wandmengkraan.

**Eigenschappen:**

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +90°C
- Sprong: zie maattekening (www.raminex.nl)
- Uitvoering rozet: schroefrozet
- Afdichtingsring: inclusief
- Verpakking: set van 2 stuks


Materialen:

- S-koppeling: messing, vernikkeld (EN 12165)
- Rozet: messing (EN 12165), verchroomd
- Afdichtingsring: fiber

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE	Sprong
91 0012	Set S-koppelingen	1/2" bui.dr. x 3/8" bui.dr.	Chroom	40	9,5 mm
91 0013	Set S-koppelingen	3/4" bui.dr. x 1/2" bui.dr.	Chroom	40	11,5 mm
91 0014	Set S-koppelingen	3/4" bui.dr. x 3/8" bui.dr.	Chroom	40	17 mm

Quickstop**AFSLUITBAAR**

Afsluitbare S-koppeling model Quickstop voor bad-, douche- en wandmengkraan.

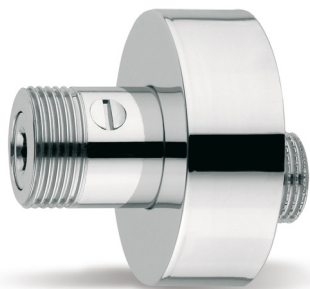**Eigenschappen:**

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Compact design
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Sprong: 12,5 mm
- Spindel met O-ringafdichting
- Schroevendraaierbediening
- Spindel toont positie kogel
- 100% lektest op beide zittingen (zero leakage garantie)
- Uitvoering rozet: schuifrozet
- Afdichtingsring: inclusief
- Verpakking: set van 2 stuks

Materialen:

- Huisdelen: messing, verchroomd (EN 12165)
- Kogel: messing verchroomd (EN 12164)
- Spindel: messing (EN 12164)
- Zittingen: pure teflon (PTFE)
- O-ring: NBR
- Rozet: messing (EN 12165), verchroomd
- Afdichtingsring: fiber

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE	Sprong
120 0036	Quickstop	1/2" bui.dr. x 3/4" bui.dr.	Chroom	40	12,5 mm

AFSLUITBAAR**Quickfilter**

Afsluitbare S-koppeling met filter model Quickfilter voor bad-, douche- en wandmengkraan.

Het filter is speciaal ontwikkeld, zodat een lagere weerstand gerealiseerd kon worden in vergelijking met normale filters.

Toepassen van hoekstopkranen met filter voorkomt vervuiling en eventuele schade aan éénhendelmengkranen en worden door steeds meer fabrikanten aangeraden.

Eigenschappen:

- Toepassingsgebied: (drink)waterinstallaties
- Max. werkdruk / testdruk: 10 bar / 16 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: +65°C / +90°C (max. 1 uur)
- Sprong: 7,5 mm
- Spindel met O-ringafdichting
- Schroevendraaierbediening
- Spindel toont positie kogel
- 100% lekttest op beide zittingen (zero leakage garantie)
- Uitvoering rozet: schuifrozet
- Afdichtingsring: inclusief
- Verpakking: set van 2 stuks

Materialen:

- Huisdelen: messing, verchroomd (EN 12165)
- Kogel: messing verchroomd (EN 12164)
- Spindel: messing (EN 12164)
- Zittingen: pure teflon (PTFE)
- O-ring: NBR
- Filter: Rvs
- Rozet: messing (EN 12165), verchroomd
- Afdichtingsring: fiber



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE	Sprong
120 0037	Quickfilter	1/2" bui.dr. x 3/4" bui.dr.	Chroom	1	7,5 mm

WA 335 - Compact**SIFONS**

Innovatieve range "Compact Round" sifons met bijbehorende Up&Down afvoerpluggen voor wastafels met of zonder overloop.

Speciaal ontworpen voor meer vrije ruimte onder de wastafel.

Eenvoudig en zeker te monteren, dankzij 0-ring montage van de horizontaal en verticaal verstelbare, losse muurbuis en muurplaat. Dankzij het slimme design is de verticale duikpijp vervallen, waardoor korter ingebouwd kan worden. Voor het schoonmaken van de sifon kan de bodemdop eenvoudig gedemonteerd worden met behulp van een inbussleutel.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
WA 335 51	Designsifon compleet	1 1/4" x Ø 32	Chroom	12
WA 335 89	Designsifon compleet	1 1/4" x Ø 32	Rvs look	12
UD 609 51	Idem excl. plug/muurbuis	1 1/4" x Ø 32	Chroom	12
UD 609 89	Idem excl. plug/muurbuis	1 1/4" x Ø 32	Rvs look	12
AS 142 51	Afvoerbuisset "L"	Ø 32	Chroom	12
AS 142 89	Afvoerbuisset "L"	Ø 32	Rvs look	12
AS 140 51	Afvoerbuisset recht	Ø 32	Chroom	12
AS 140 89	Afvoerbuisset recht	Ø 32	Rvs look	12

UD 633 - Square**SIFONS**

Innovatieve range "Compact Square" sifons met bijbehorende Up&Down afvoerpluggen voor wastafels met of zonder overloop.

Speciaal ontworpen voor meer vrije ruimte onder de wastafel.

Eenvoudig en zeker te monteren, dankzij 0-ring montage van de horizontaal en verticaal verstelbare, losse muurbuis en muurplaat. Dankzij het slimme design is de verticale duikpijp vervallen, waardoor korter ingebouwd kan worden. Voor het schoonmaken van de sifon kan de bodemdop eenvoudig gedemonteerd worden met behulp van een inbussleutel.

Uitvoeringen:

- Chroom

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 633 51	Designsifon compleet	1 1/4" x Ø 32	Chroom	12
UD 629 51	Idem excl. plug/muurbuis	1 1/4" x Ø 32	Chroom	12

51 0002 - Round**SIFONS**

Stijlvolle designsifon "Round" voor wastafel of fontein.

Eenvoudig te monteren, dankzij verstelbare duikpijp en losse muurbuis. Voor het schoonmaken van de sifon kan de bodemdop eenvoudig gedemonteerd worden met behulp van een inbussleutel.

Inclusief schuifrozet.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0002	Designsifon	1 1/4" x Ø 32	Chroom	12
51 0003	Designsifon	1 1/4" x Ø 32	Rvs look	12

SIFONS**51 0000 - Square**

Stijlvolle designsifon "Square" voor wastafel of fontein.

Eenvoudig te monteren, dankzij verstelbare duikpijp en losse muurbuis. Voor het schoonmaken van de sifon kan de bodemdop eenvoudig gedemonteerd worden met behulp van een inbussleutel.

Inclusief schuifrozet.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0000	Designsifon Square	1 1/4" x Ø 32	Chroom	12
51 0001	Designsifon Square	1 1/4" x Ø 32	Rvs look	12

**SIFONS****51 0006 - Long**

Stijlvolle designsifon "Long" voor wastafel of fontein.

Eenvoudig te monteren, dankzij verstelbare duikpijp en losse muurbuis. Voor het schoonmaken van de sifon kan de bodemdop eenvoudig gedemonteerd worden met behulp van een inbussleutel.

Inclusief schuifrozet.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0006	Designsifon Long	1 1/4" x Ø 32	Chroom	12
51 0007	Designsifon Long	1 1/4" x Ø 32	Rvs look	12

**SIFONS****51 0005 - Slim**

Stijlvolle designsifon "Slim" voor fontein.

Eenvoudig te monteren, dankzij verstelbare duikpijp en losse muurbuis.

Voor het schoonmaken van de sifon kan de bodemdop eenvoudig gedemonteerd worden met behulp van een inbussleutel.

Inclusief schuifrozet.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0005	Designsifon	1 1/4" x Ø 32	Chroom	25
51 0019	Designsifon	1 1/4" x Ø 32	Rvs look	25



51 0020 - Slim Square

SIFONS

Stijlvolle designsifon "Slim Square" voor fontein.

Eenvoudig te monteren, dankzij verstelbare duikpijp en losse muurbuis.

Voor het schoonmaken van de sifon kan de bodemdop eenvoudig gedemonteerd worden met behulp van een inbussleutel.

Inclusief schuifrozet.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0020	Designsifon	1 1/4" x Ø 32	Chroom	25
51 0021	Designsifon	1 1/4" x Ø 32	Rvs look	25

Passepartout

SIFONS

Buigbare rvs afvoerbuis "Passepartout" voor wastafel of fontein is de functionele probleemoplosser voor alle situaties waarbij de afvoeraansluiting van de wastafel zich niet in lijn bevindt met die van de wand of vloer.

Universeel en eenvoudig te monteren, dankzij de meegeleverde adapters (Ø 32 en Ø 40 mm) en simpel aan te passen vorm en lengte.

Eigenschappen:

- Buigbaar en inkortbaar
- Max. lengte: 800 mm
- Wastafelaansluiting: 1 1/4"
- Wandaansluiting: adapters Ø 32 / Ø 40 mm
- Inclusief rozet

Materiaal:

- Buis: Rvs (AISI 304)
- Wartel: ABS
- Adapters: PP
- Rozet: ABS



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Maat	VE
PP 130 51	Buigbare afvoerbuis	1 1/4" x Ø 32/40	Ø 32	1
PP 131 51	Buigbare afvoerbuis	Ø 32 x Ø 32/40	Ø 32	1
PP 230 51	Buigbare afvoerbuis	1 1/4" x Ø 32/40	Ø 41	1

TOEBEHOREN SIFONS

Vloerbuis

Toebehoren voor het programma designsifons voor wastafel en/of fontein.

Vloerbuis met haaks aansluitstuk. Zwaar model.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AS 191 51	Vloerbuis met haaks aansluitstuk	Ø32x820 mm	Chroom	12
AS 191 89	Vloerbuis met haaks aansluitstuk	Ø32x820 mm	Rvs look	12
AS 106 51	Haaks aansluitstuk los	Ø32 mm	Chroom	1
AS 106 89	Haaks aansluitstuk los	Ø32 mm	Rvs look	1



TOEBEHOREN SIFONS

Wandrozet

Toebehoren voor het programma designsifons voor wastafel en/of fontein.

Wandrozet. Zwaar model. Met rubber geleider.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0008	Wandrozet	Ø64,5xØ32x13,5 mm	Chroom	1
51 0015	Wandrozet	Ø64,5xØ32x13,5 mm	Rvs look	1




TOEBEHOREN SIFONS

Wandrozet XXL

Toebehoren voor het programma designsifons voor wastafel en/of fontein.

Wandrozet XXL. Zwaar model. Met rubber geleider. Messing glansverchromd.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 9997	Wandrozet XXL	Ø80xØ32x30 mm	Chroom	50

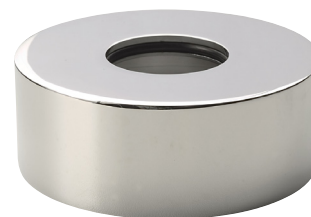

Duikpijp XXL**TOEBEHOREN SIFONS**

Toebehoren voor het programma designsifons voor wastafel en/of fontein.

Verlengde duikpijp XXL. Lengte L=300 mm. Diameter Ø 32 mm.

**Uitvoeringen:**

- Chrom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte	Uitvoering	VE
51 9996	Verlengde duikpijp	300 mm	Chroom	1
51 9995	Verlengde duikpijp	300 mm	Rvs look	1

SANITAIR | WASTAFELAFVOERGARNITUUR | **AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL****Up&Down sluiting****AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL**

Universele wastafelafvoerplug voor wastafels met of zonder overloop.

Voorzien van Up&Down sluitmechanisme en cilindrische adapter.

**Uitvoeringen:**

- Chrom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 425 51	Ø 64 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 425 89	Ø 64 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 426 51	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/2"	Chroom	1
UD 426 89	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/2"	Rvs look	1

Up&Down sluiting**AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL**

Universele wastafelafvoerplug met keramische afdekplaat voor wastafels met of zonder overloop.

Voorzien van Up&Down sluitmechanisme en cilindrische adapter.



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 850 CE	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Chroom / wit	1


AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL

Up&Down sluiting

Universele wastafelafvoerplug voor wastafels met of zonder overloop.

Voorzien van Up&Down sluitmechanisme en cilindrische adapter.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 225 51	Ø 63 mm / 5-60 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 225 89	Ø 63 mm / 5-60 mm	1 1/4"	Rvs look	1

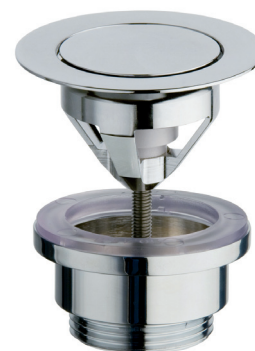**AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL**

Vaste afdekplaat

Universele wastafelafvoerplug voor wastafels met of zonder overloop.

Voorzien van vaste afdekplaat (Ø 64 mm of Ø 72 mm) en cilindrische adapter.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0011	Ø 64 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Chroom	20
51 0012	Ø 64 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Rvs look	20
UD 525 51	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 525 89	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 526 51	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/2"	Chroom	1
UD 526 89	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/2"	Rvs look	1

**AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL**

Vaste afdekplaat

Universele wastafelafvoerplug voor wastafels met of zonder overloop.

Voorzien van vaste, keramische afdekplaat en glansverchromde cilindrische adapter.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 950 CE	Ø 72 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Chroom / wit	50



Vaste afdekplaat**AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL**

Universele wastafelafvoerplug voor wastafels met of zonder overloop.

Voorzien van vaste, glansverchromde afdekplaat Ø 63 mm en cilindrische adapter.

**Uitvoeringen:**

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
51 0022	Ø 63 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Chroom	20
51 0023	Ø 63 mm / 5-65 mm	1 1/4"	Rvs look	20

Up&Down sluiting**AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL**

Universele kunststof wastafelafvoerplug voor wastafels met of zonder overloop.

**Eigenschappen:**

- Up&Down sluitmechanisme
- Kunststof hexagonale wartel
- Afdekplaat demontabel
- Materiaal: ABS
- Zaaghoogtes: 40 / 65 / 75 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
WA 432 51	Ø 72 mm / 1-90 mm	1 1/4"	Chroom	1
WA 212 28	Ø 72 mm / 1-90 mm	1 1/4"	Rvs/wit	1

Vaste afdekplaat**AFVOERPLUGGEN UNIVERSEEL**

Universele kunststof wastafelafvoerplug voor wastafels met of zonder overloop.

**Eigenschappen:**

- Vaste afdekplaat
- Afdekplaat demontabel
- Kunststof hexagonale wartel
- Materiaal: ABS
- Zaaghoogtes: 40 / 65 / 75 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
WF 432 51	Ø 72 mm / 1-90 mm	1 1/4"	Chroom	1
WF 212 28	Ø 72 mm / 1-90 mm	1 1/4"	Rvs/wit	1

AFVOERPLUGGEN MET OVERLOOP

Up&Down sluiting

Wastafelafvoerplug voor wastafels met overloop.

Voorzien van Up&Down sluitmechanisme en cilindrische adapter.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 389 51	25-49 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 389 89	25-49 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 390 51	25-49 mm, excl. adapter	1 1/4"	Chroom	1
UD 390 89	25-49 mm, excl. adapter	1 1/4"	Rvs look	1
UD 399 51	40-64 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 399 89	40-64 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 409 51	64-89 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 409 89	64-89 mm	1 1/4"	Rvs look	1

**AFVOERPLUGGEN MET OVERLOOP**

Up&Down sluiting

Wastafelafvoerplug "Square" voor wastafels met overloop.

Voorzien van Up&Down sluitmechanisme en zeskantmoer.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 403 51	40-64 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 403 89	40-64 mm	1 1/4"	Rvs look	1

**AFVOERPLUGGEN MET OVERLOOP**

Overloopslang

Wasbakbasis met flexibele verstelbare overloopslang.

Te combineren met wastafelafvoerplug UD 389 etc.

Afhankelijk van de situatie dient een UD 351-354 bijbesteld te worden.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 367 51	Overloopslang	60 x 42 mm	Chroom	1
UD 367 89	Overloopslang	60 x 42 mm	Rvs look	1



Up&Down sluiting

AFVOERPLUGGEN MET OVERLOOP EN STANKSLOT

Wastafelafvoerplug met geïntegreerd stankslot voor wastafels met overloop.

Voorzien van Up&Down sluitmechanisme en cilindrische adapter.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 810 51	25-49 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 810 89	25-49 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 815 51	40-64 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 815 89	40-64 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 820 51	64-89 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 820 89	64-89 mm	1 1/4"	Rvs look	1

SANITAIR | WASTAFELAFVOERGARNITUUR | AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP

Met adapter

AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP

Wastafelafvoerplug voor wastafels zonder overloop.

Voorzien van cilindrische adapter. Afdekplaat demontabel.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 379 51	Ø 72 mm / 25-49 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 379 89	Ø 72 mm / 25-49 mm	1 1/4"	Rvs look	1

Zonder adapter

AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP

Wastafelafvoerplug voor wastafel

Afdekplaat demontabel. Zonder adapter.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 380 51	Ø 72 mm / 10-35 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 380 89	Ø 72 mm / 10-35 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 320 51	Ø 72 mm / 35-75 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 320 89	Ø 72 mm / 35-75 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 392 51	Abs kraagstuk	31 mm	Chroom	1
UD 392 89	Abs kraagstuk	31 mm	Rvs look	1
RI 080 51	Cilindrische adapter	1 1/4"	Chroom	1

AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP

Up&Down

Wastafelafvoerplug "Square" voor wastafel.

Voorzien van Up&Down sluitmechanisme en zeskantmoer. Zonder adapter.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 453 51	# 72 mm / 40-64 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 453 89	# 70 mm / 40-64 mm	1 1/4"	Rvs look	1



SANITAIR | WASTAFELAFVOERGARNITUUR | AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP MET STANKSLOT

AFVOERPLUGGEN ZONDER OVERLOOP EN STANKSLOT

Vaste afdekplaat

Wastafelafvoerplug met geïntegreerd stankslot voor wastafels zonder overloop.

Voorzien van vaste afdekplaat en cilindrische adapter.

Afdekplaat demontabel.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
UD 970 51	25-49 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 970 89	25-49 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 975 51	40-64 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 975 89	40-64 mm	1 1/4"	Rvs look	1
UD 980 51	64-89 mm	1 1/4"	Chroom	1
UD 980 89	64-89 mm	1 1/4"	Rvs look	1



SANITAIR | WASTAFELAFVOERGARNITUUR | TOEBEHOREN EN ONDERDELEN

TOEBEHOREN


Wasbakbasis

Wasbakbasis voor montage op blad.

Uitvoeringen:


- Chroom
- Rvs look

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Uitvoering	VE
UD 360 51	Wasbakbasis	Ø 62 x Ø 46 x 21 mm	Chroom	1
UD 360 89	Wasbakbasis	Ø 62 x Ø 46 x 21 mm	Rvs look	1



Wastafeladapter**TOEBEHOREN**

Wastafeladapter voor bevestiging van wastafelkraan met waste op wastafel zonder overloop. Kunststof verchromd (ABS).



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Uitvoering	VE
WP 930 51	Wastafeladapter	Ø 69 x Ø 43 x 20 mm	Chroom	1

Opvulbussen**TOEBEHOREN**

Opvulbussen in verschillende maten.

Uitvoeringen:

- Chroom
- Rvs look



Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
UD 351 51	Opvulstuk 15 mm	Chroom	1
UD 351 89	Opvulstuk 15 mm	Rvs look	1
UD 352 51	Opvulstuk 25 mm	Chroom	1
UD 352 89	Opvulstuk 25 mm	Rvs look	1
UD 353 51	Opvulstuk 35 mm	Chroom	1
UD 353 89	Opvulstuk 35 mm	Rvs look	1
UD 354 51	Opvulstuk 45 mm	Chroom	1
UD 354 89	Opvulstuk 45 mm	Rvs look	1

Onderdelen**TOEBEHOREN**

Onderdelen voor wastafelafvoergarnituur.



Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
RI 071 51	Afdekplaat Up&Down Ø 64 mm art. UD 425 51	Chroom	1
RI 071 89	Afdekplaat Up&Down Ø 64 mm art. UD 425 89	Rvs look	1
RI 086 51	Afdekplaat Up&Down Ø 72 mm art. UD 426 51	Chroom	1
RI 086 89	Afdekplaat Up&Down Ø 72 mm art. UD 426 89	Rvs look	1
51 9951	Afdekplaat Up&Down Ø 40 mm art. UD 225 51	Chroom	1
RI 285 CE	Afdekplaat Up&Down Ø 72 mm art. UD 850 CE	Wit	1
RI 070 51	Afdekplaat Ø 72 mm art. UD 525 51	Chroom	1
RI 070 89	Afdekplaat Ø 72 mm art. UD 525 89	Rvs look	1
51 9994	Afdekplaat Ø 64 mm art. 51 0011	Chroom	1
51 9993	Afdekplaat Ø 64 mm art. 51 0012	Rvs look	1
51 9992	Afdekplaat Ø 31,5 mm art. 51 0022	Chroom	1
51 9991	Afdekplaat Ø 31,5 mm art. 51 0023	Rvs look	1

BADAFOERCOMBINATIES

Serie 06

Badafoercombinatie met pop-up plug.

De sifon is draaibaar (270°) en in hoogte (5°) verstelbaar.

Ook leverbaar: model voor hydro-massage baden.

Eigenschappen:

- Toepassing: bad
- Functie: afvoer en overloop
- Waste: inclusief knop en pop-up plug
- Knop: kliksysteem kan zonder schroef gemonteerd worden
- Kabelbediening: gepatenteerd rack systeem
- Kabellengte 80 cm
- Buis: polypropyleen Ø 34 mm
- Norm: conform EN274
- Keur: DIN-NF gecertificeerd
- Sifon: Peh, zwenkbaar met wartel 1½"



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
06 45458 51	Badoverloop, plug messing, kunststof knop	1 1/2" x Ø 40 knel	Chroom	1

BADAFOERCOMBINATIES

Serie 06 TeK

Badafoercombinatie met pop-up plug.

De sifon is draaibaar (270°) en in hoogte (5°) verstelbaar.

Ook leverbaar: model voor hydro-massage baden.

Eigenschappen:

- Toepassing: bad
- Functie: afvoer en overloop
- Waste: inclusief knop en pop-up plug
- Knop: kliksysteem kan zonder schroef gemonteerd worden
- Kabelbediening: gepatenteerd rack systeem
- Kabellengte 80 cm
- Buis: polypropyleen Ø 34 mm
- Norm: conform EN274
- Keur: DIN-NF gecertificeerd
- Sifon: Peh, zwenkbaar met wartel 1½"



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
06 47658 51	Badoverloop, plug messing, kunststof knop	1 1/2" x Ø 40 knel	Chroom	1
06 47658 89	Badoverloop, plug messing, kunststof knop	1 1/2" x Ø 40 knel	Rvs look	1

Serie 06 Plus

BADAFOERCOMBINATIES



Badafoercombinatie met pop-up plug en verhoogde overloop.

De speciale bedieningsknop heeft een geïntegreerde en verhoogde overloop voor een 5 cm hoger badwater niveau.

Ook leverbaar: model voor hydro-massage baden.

Eigenschappen:

- Toepassing: bad
- Functie: afvoer en overloop
- Waste: inclusief knop en pop-up plug
- Knop: kliksysteem kan zonder schroef gemonteerd worden
- Kabelbediening: gepatenteerd rack systeem
- Kabellengte 80 cm
- Buis: polypropyleen Ø 34 mm
- Norm: conform EN274
- Keur: DIN-NF gecertificeerd
- Sifon: Peh, zwenkbaar met wartel 1½"

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
06 40458 51	Badoverloop, plug messing, kunststof knop	1 1/2" x Ø 40 knel	Chroom	1

Serie U2

BADAFOERCOMBINATIES



Badafoercombinatie met Up&Down sluitmechanisme.

Eigenschappen:

- Toepassing: bad
- Functie: afvoer en overloop
- Waste: inclusief knop en pop-up plug
- Bediening: Up&Down plug
- Buis: polypropyleen Ø 34 mm, 90 cm
- Sifon: Peh, zwenkbaar met wartel 1½"
- Norm: conform EN274
- Keur: DIN gecertificeerd

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
U2 A 29 73 51	Badoverloop, plug en knop	1 1/2" x Ø 40 knel	Chroom	1

BADAFOERCOMBINATIES

Serie U3

Badafoercombinatie met Up&Down sluitmechanisme.

Eigenschappen:

- Toepassing: bad
- Functie: afvoer en overloop
- Overloop: verborgen
- Waste: inclusief pop-up plug
- Bediening: Up&Down plug
- Buis: polypropyleen Ø 34 mm
- Sifon: Peh, zwenkbaar met wartel 1½"
- Norm: conform EN274
- Keur: DIN gecertificeerd



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
U3 A3693 51	Badoverloop, plug messing	1 1/2" x Ø 40 knel	Chroom	1
U3 A3693 89	Badoverloop, plug messing	1 1/2" x Ø 40 knel	RVS look	1
AS 091 00	Sifon, dubbel verstelbaar	Ø 40 x Ø 40/50	Peh	1
AS 093 00	Sifon, dubbel verstelbaar	Ø 40 x Ø 40 knel	Peh	1

SANITAIR | BAD / DOUCHEAFVOERGARNITUUR | BADAFOER / VULCOMBINATIES

BADAFOER/VULCOMBINATIES

Serie D6

Badvul- en afvoercombinatie, met pop-up plug, inclusief sifon.

Eigenschappen:

- Toepassing: bad
- Functie: vul, afvoer en overloop
- Waste: inclusief knop en pop-up plug
- Knop: kliksysteem kan zonder schroef gemonteerd worden
- Bediening: kabel (gepatenteerd rack systeem)
- Kabellengte: 80 cm
- Buis: polypropyleen Ø 34 mm
- Sifon: Peh, zwenkbaar met wartel 1½"
- Uitloop: kunststof
- Vulcapaciteit: 30,6 l/min (3 bar)
- Norm: conform EN274
- Keur: DIN gecertificeerd

Toebehoren:

- Art. TAQ.5705 - flexibele EPDM aansluitlang met rvs omvlechting 1/2" wartel x 1/2" wartel lengte 700 mm (Kiwa keur)
- Art. TAQ.5493 - flexibele EPDM aansluitlang met rvs omvlechting 1/2" wartel x 1/2" wartel lengte 1000 mm (Kiwa keur)



Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting	Uitvoering	VE
D6 41600 51	Badafoer/vulcombinatie, plug en knop kunststof	1 1/2" x Ø 50	Chroom	1
D6 41656 51	Badafoer/vulcombinatie, plug en knop kunststof	1 1/2" x Ø 40	Chroom	1
D6 41658 51	Badafoer/vulcombinatie, plug en knop kunststof	1 1/2" x Ø 40 knel	Chroom	1

Serie U1

BADAFOER/VULCOMBINATIES

Badvul- en afvoercombinatie, met Up&Down sluitmechanisme, inclusief sifon.

**Eigenschappen:**

- Toepassing: bad
- Functie: afvoer en overloop
- Waste: inclusief knop en Up&Down plug
- Buis: polypropyleen Ø 34 mm, 90 cm
- Sifon: Peh, zwenkbaar met wartel 1½"
- Uitloop: messing met perlator
- Norm: conform EN274
- Keur: DIN gecertificeerd

Toebehoren:

- Art. TAQ-5705 - flexibele EPDM aansluitslang met rvs omvlechting 1/2" wartel x 1/2" wartel lengte 700 mm (Kiwa keur)
- Art. TAQ-5493 - flexibele EPDM aansluitslang met rvs omvlechting 1/2" wartel x 1/2" wartel lengte 1000 mm (Kiwa keur)

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
U1 A 29 73 51	Badafoer/vulcombinatie	1 1/2"	Chroom	1

SANITAIR | BAD / DOUCHEAFVOERGARNITUUR | BADAFOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN

Serie 12R

BADAFOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN

Badafoercombinatie met overloop voor vrijstaand bad.

**Eigenschappen:**

- Toepassing: vrijstaand bad
- Functie: afvoer en overloop
- Materiaal: messing
- Met plug, ketting, stop en telescooppijp
- Max. hoogte: 440 mm
- Sifon 1½" x Ø 40 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
12 R 8148 51	Badafoercombinatie	1 1/2"	Chroom	1
12 R 8148 54	Badafoercombinatie	1 1/2"	Messing	1
12 R 8150 51	Badafoercombinatie vloer	1 1/2"	Chroom	1

Serie 12V

BADAFOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN

Badafoercombinatie voor vrijstaand bad.

**Eigenschappen:**

- Toepassing: vrijstaand bad
- Functie: afvoer en overloop
- Materiaal: messing
- Met plug, ketting, stop en afvoerbuis
- Max. hoogte: 440 mm
- Sifon 1½" x Ø 40 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
12 V 8148 51	Badafoercombinatie	1 1/2"	Chroom	1
12 V 8150 51	Badafoercombinatie vloer	1 1/2"	Chroom	1

BADAFVOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN

Serie VIU

Badafvoercombinatie met Up&Down sluitmechanisme voor vrijstaand bad.

Eigenschappen:

- Toepassing: vrijstaand bad
- Functie: afvoer en overloop
- Materiaal: messing
- Met Up&Down plug en afvoerbuus
- Max. hoogte: 500 mm
- Sifon 1½" x Ø 40 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
V1 U 2948 51	Badafvoercombinatie	1 1/2"	Chroom	1

**BADAFVOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN**

Serie VIA

Badafvoercombinatie voor vrijstaand bad.

Eigenschappen:

- Toepassing: vrijstaand bad
- Functie: afvoer en overloop
- Materiaal: messing
- Met plug, ketting, stop en telescoopbuis
- Max. hoogte: 500 mm
- Sifon 1½" x Ø 40 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
V1 A 8500 51	Badafvoercombinatie	1 1/2"	Chroom	1

**BADAFVOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN**

Sifon

Sifon voor badafvoercombinatie vrijstaand bad.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AS 048 51	Sifon met wartelmoer, voor vrijstaand bad	1 1/2" x 40 mm	Chroom	1



Sifon

BADAFVOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN

Sifon voor badafvoercombinatie vrijstaand bad.



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AS 050 51	Sifon met wartelmoer, voor vrijstaand bad	1 1/2" x 40 mm	Chroom	1

Adapter

BADAFVOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN

Excentrische adapter voor aansluiting onder een hoek van de badafvoercombinatie.



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AS 044 51	Adapter excentrisch	37 x 26 mm	Chroom	1

Verlengstuk

BADAFVOERCOMBINATIES VRIJSTAANDE BADEN

Telescopisch verlengstuk voor sifon van badafvoercombinatie vrijstaand bad.



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AS 177 51	Verlengstuk telescopisch 1000 mm	1 1/2" x 40 mm	Chroom	1

SANITAIR | BAD / DOUCHEAFVOERGARNITUUR | DOUCHEBAKAFVOERPLUGGEN

AD 200 51

DOUCHEBAKAFVOERPLUGGEN

Polypropyleen douchebakafvoerplug.



Eigenschappen:

- Afneembaar verchromd deksel Ø 86 mm
- Putje eenvoudig te reinigen dankzij uitneembare plug
- Aansluiting Ø 40 mm knel
- Hoge afvoercapaciteit (> 0,7 l/sec)
- Voldoet ruimschoots aan Europese norm EN 274

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AD 200 51	Douchebakafvoerplug	1 1/2" x 40 mm	Chroom	1
AD 205 51	Douchebakafvoerplug met semisferische aansluiting	1 1/2" x 40 mm	Chroom	1

DOUCHEBAKAFVOERPLUGGEN

AD 300 51

Polypropyleen douchebakafvoerplug.

Eigenschappen:

- Afneembaar verchroomd deksel Ø 120 mm
- Putje eenvoudig te reinigen dankzij uitneembare plug en bak
- Aansluiting Ø 40 mm knel
- Hoge afvoercapaciteit (> 0,52 l/sec bij 15 mm waterniveau)
- Voldoet ruimschoots aan Europese norm EN 274
- Putje bereikbaar bij verstopping afvoerleiding

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AD 300 51	Douchebakafvoerplug	Ø 90 x 40 mm	Chroom	1
AD 300 89	Douchebakafvoerplug	Ø 90 x 40 mm	Rvs look	1
AD 305 51	Douchebakafvoerplug met semisferische aansluiting	Ø 90 x 40 mm	Chroom	1



DOUCHEBAKAFVOERPLUGGEN

AD 400 51

Polypropyleen douchebakafvoerplug met compacte inbouwdieptemaat.

Eigenschappen:

- Afneembaar verchroomd deksel Ø 120 mm
- Putje eenvoudig te reinigen dankzij uitneembare plug en bak
- Aansluiting Ø 40 mm knel
- Hoge afvoercapaciteit (> 0,52 l/sec bij 15 mm waterniveau)
- Voldoet ruimschoots aan Europese norm EN 274
- Putje bereikbaar bij verstopping afvoerleiding

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
AD 400 51	Douchebakafvoerplug	Ø 90 x 40 mm	Chroom	1
AD 400 06	Douchebakafvoerplug	Ø 90 x 40 mm	Wit	1



DOUCHEBAKAFVOERPLUGGEN

Onderdelen

Onderdelen voor doucheafvoerpluggen.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	VE
AD 088 00	Verlengbare harmonikabuis 40-90 cm, polypropyleen	Ø 40 x 40/50 mm	1
AD 109	Afdichtingsring dubbel	Ø 90 mm	1



Python-LX**DOUCHESLANGEN**

Doucheslang model Python LX

Speciaal geschikt voor inzet op plaatsen waar hoge eisen aan doucheslang worden gesteld zoals hotels, instellingen, vakantieparken e.d..

De messing verchroomde dubbel omfelste doucheslang is extra zwaar, en voldoet ruimschoots aan de EN1113. De slang is aan de onderzijde voorzien van een anti-knikveer om breuk te voorkomen. De 1/2"conische wartel voor aansluiting aan de handdouche blijft na installatie draaibaar.

Eigenschappen:

- Conform EN 1113 / NF 310
- Messing verchroomde band CU362N / 10x0,3 mm
- Dubbel omfelst
- Uitwendige diameter Ø 14 mm
- Bestand tegen 135 kg trekkracht
- Binnenslang PVC, geschikt voor drinkwater, conform EN 9611
- Koppelingen messing verchroomd
- Anti-torsi wartel bovenzijde
- Rvs anti-knikveer

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte	Verpakking	VE
84 0201	1/2" wartel x konische wartel	125 cm	Kopkaart	25
84 0203	1/2" wartel x konische wartel	150 cm	Kopkaart	25
84 0204	1/2" wartel x konische wartel	175 cm	Kopkaart	25
84 0206	1/2" wartel x konische wartel	200 cm	Kopkaart	25

Python-LD**DOUCHESLANGEN**

Doucheslang model Python.

Eigenschappen:

- Conform EN 1113
- Messing verchroomde band CU362N / 8x0,2 mm
- Dubbel omfelst
- Uitwendige diameter Ø 14 mm
- Bestand tegen 50 kg trekkracht
- Binnenslang PVC, geschikt voor drinkwater, conform EN 9611
- Koppelingen messing verchroomd
- 10 jaar garantie op fabrieksfouten

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte	Verpakking	VE
84 0001	1/2" wartel x konische wartel	125 cm	Kopkaart	25
84 0002	1/2" wartel x konische wartel	150 cm	Kopkaart	25
84 0003	1/2" wartel x konische wartel	175 cm	Kopkaart	25
84 0004	1/2" wartel x konische wartel	200 cm	Kopkaart	25
84 0005	1/2" wartel x konische wartel	250 cm	Kopkaart	25

DOUCHESLANGEN


Boa-LS

Doucheslang model Boa-LS.

Eigenschappen:

- Messing verchroomde band CU362N / 8x0,2 mm
- Enkel omfelst
- Uitwendige diameter Ø 14 mm
- Bestand tegen 25 kg trekkracht
- Binnenslang PVC, geschikt voor drinkwater, conform EN 9611
- Koppelingen verchroomd

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte	Verpakking	VE
84 0101	1/2" messing wartel x messing wartel	125 cm	Los	25
84 0103	1/2" messing wartel x messing wartel	150 cm	Los	25
84 0105	1/2" messing wartel x messing wartel	175 cm	Los	25
84 0102	1/2" messing wartel x abs konische wartel	120 cm	Kopkaart	25
84 0104	1/2" messing wartel x abs konische wartel	150 cm	Kopkaart	25
84 0106	1/2" messing wartel x abs konische wartel	175 cm	Kopkaart	25
84 0107	1/2" messing wartel x abs konische wartel	200 cm	Kopkaart	25

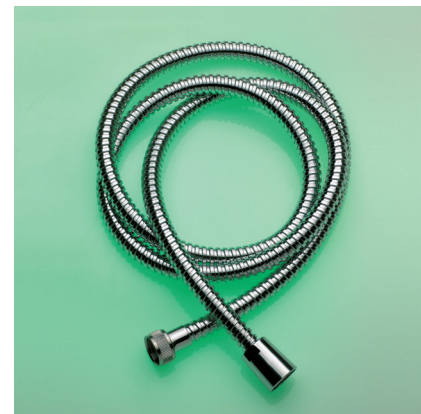

DOUCHESLANGEN

Coaflex-PC

Doucheslang model Coaflex.

Eigenschappen:

- Buitenslang uit 4 lagen gecoëxtrudeerde PVC
- Geschikt voor drinkwater, conform EN 9611
- Polyester gemetalliseerde bandlijnen van 3 mm
- Versterkt met 8 polyester draden
- Koppelingen messing verchroomd
- Bestand tegen 50 kg trekkracht

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte	Verpakking	VE
84 0301	1/2" wartel x konische wartel	125 cm	Kopkaart	25
84 0303	1/2" wartel x konische wartel	150 cm	Kopkaart	25
84 0305	1/2" wartel x konische wartel	175 cm	Kopkaart	25
84 0306	1/2" wartel x konische wartel	200 cm	Kopkaart	25
84 0302	1/2" wartel x konische wartel	125 cm	Los	25
84 0304	1/2" wartel x konische wartel	150 cm	Los	25



Silverflex-SF

DOUCHESLANGEN



Doucheslang model Silverflex.

Kwaliteitsslang met designaspect, speciaal geschikt voor inzet in moderne badkamers. Eenvoudig schoon te houden dankzij de gladde buitenslang. Met blijvend draaibare conische wartelaansluiting voor de handdouche.

Eigenschappen:

- Gladde hygiënische afwerking
- Buitenslang uit 5 lagen geëxtrudeerd PVC
- Geschikt voor drinkwater, conform EN 9611
- Versterkt met polyester draden (18/6)
- Koppelingen messing vernikkeld
- Anti-torsi wartelmoer
- Bestand tegen 50 kg trekkracht

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte	Verpakking	VE
84 0501	1/2" wartel x conische wartel	125 cm	Kopkaart	25
84 0502	1/2" wartel x conische wartel	150 cm	Kopkaart	25
84 0503	1/2" wartel x conische wartel	175 cm	Kopkaart	25
84 0504	1/2" wartel x conische wartel	200 cm	Kopkaart	25

Liso-PL

DOUCHESLANGEN



Doucheslang Liso.

Eigenschappen:

- Geschikt voor drinkwater, conform EN 9611
- Koppelingen verchroomd

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte	Verpakking	VE
84 0403	1/2" messing wartel x abs conische wartel	150 cm	Los	25
84 0404	1/2" messing wartel x abs conische wartel	175 cm	Los	25

Toebehoren

DOUCHESLANGEN



Toebehoren voor aansluiting van de doucheslang op bad/douchemengkraan.

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
80 8215	Stijgpijpje voor doucheslang	1/2" bn x 1/2" bt	Chroom	50

TOILETDOUCHES

Tuka Tuka AC 675

Toiletdoucheset Tuka Tuka AC 675.

Voor persoonlijke hygiëne.

Eigenschappen:

- Handdouche met aan/uit-knop
- Gladde zilvergrijze designslang
- Lengte aansluitslang 100 cm
- 2x conische wartel (1 zijde anti-torsi)
- Wandhouder met geïntegreerde kraan en keerklep
- Max. bedrijfstemperatuur: +40°C

Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
AC 675 51	Toiletdoucheset AC 675	Chroom	1



TOILETDOUCHES

Tuka Tuka PM 676

Toiletdoucheset Tuka Tuka PM 676.

Voor persoonlijke hygiëne.

Eigenschappen:

- Handdouche met aan/uit-knop
- Handdouche met geïntegreerde keerklep
- Messing verchromde doucheslang
- Lengte aansluitslang 100 cm
- Conische wartel (anti-torsi) x wartel
- Eenhendelmengkraan
- Wandaansluiting met geïntegreerde houder
- Max. bedrijfstemperatuur: +40°C
- Max. bedrijfsdruk: 5 bar

Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
PM 676 51	Toiletdoucheset PM 676	Chroom	1



TOILETDOUCHES

Tuka Tuka AC 676

Toiletdoucheset Tuka Tuka AC 676.

Voor persoonlijke hygiëne.

Eigenschappen:

- Handdouche met aan/uit-knop en geïntegreerde keerklep
- Gladde zilvergrijze designslang
- Lengte aansluitslang 100 cm
- 2x conische wartel (1 zijde anti-torsi)
- Eenhendelmengkraan met geïntegreerde wandhouder
- Max. bedrijfstemperatuur: +40°C
- Max. bedrijfsdruk: 5 bar

Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
AC 676 51	Toiletdoucheset AC 676	Chroom	1



Tuka Tuka PD 677**TOILETDOUCHES**

Toiletoucheset Tuka Tuka PD 677.

Voor persoonlijke hygiëne.

**Eigenschappen:**

- Handdouche met aan/uit-knop
- Handdouche met geïntegreerde keerklep
- Messing verchroomde doucheslang
- Lengte aansluitslang 100 cm
- Conische wartel (anti-torsi) x wartel
- Eenhendelmengkraan met geïntegreerde wandhouder
- Max. bedrijfstemperatuur: +40°C
- Max. bedrijfsdruk: 5 bar

Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
PD 677 51	Toiletoucheset PD 676	Chroom	1

SCANDINAVISCH MODEL**Wastafelconsoles**

Wastafelconsole Scandinavisch model.

Defa wastafelconsoles zijn gemaakt uit aluminium en voorzien van een chemisch bestendige epoxy coating, waardoor een duurzaam en blijvend oppervlak verkregen wordt.

De grote draagkracht maakt Defa consoles bij uitstek geschikt voor veeleisende toepassingen zoals scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen.

Eigenschappen:

- Geëpoxeerd aluminium
- Kleur wit EP8000
- Inclusief 4 hamerkopboutjes
- IJzersterk
- Eenvoudig te monteren



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
E-195	Wastafelconsole, per paar	195 mm	Wit	10
E-240	Wastafelconsole, per paar	240 mm	Wit	50
E-260	Wastafelconsole, per paar	260 mm	Wit	50
E-350	Wastafelconsole, per paar	345 mm	Wit	36

T-CONSOLES**Gootsteenconsoles**

T-console voor uitstortgootsteen.

Eigenschappen:

- Geëpoxeerd staal
- Kleur wit EP8000
- IJzersterk
- Eenvoudig te monteren
- Exclusief bevestigingsmateriaal



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Uitvoering	VE
110020	T-console	300 x 400 mm	Wit	8

WASTAFELCONSOLES**Toebehoren**

Hamerkopboutje (Defa T-bolter) uit gegalvaniseerd staal, kunststof wit. Voor het fixeren van de wastafel op de console.

Verpakt per 4 stuks in een zakje.

Artikelnr.	Omschrijving	Uitvoering	VE
B36000101	Set hamerkopboutjes (4 st.)	Gegalvaniseerd	500



NUMERICS

51 0000 - Square, Sifons	55
51 0002 - Round, Sifons	54
51 0005 - Slim, Sifons	55
51 0006 - Long, Sifons	55
51 0020 - Slim Square, Sifons	56

A

Aansluitpijpjes, Hoekstopkranen	50
AD 200 51, Douchebakafvoerpluggen	70
AD 300 51, Douchebakafvoerpluggen	71
AD 400 51, Douchebakafvoerpluggen	71
Adapter, Badafvoercombinaties vrijstaande baden	70
Afsluitbaar, Quickfilter	53
Afsluitbaar, Quickstop	52
Afvoerpluggen met overloop en stankslot, Up&Down sluiting	62
Afvoerpluggen met overloop, Overloopslang	61
Afvoerpluggen met overloop, Up&Down sluiting	61
Afvoerpluggen universeel, Up&Down sluiting	58-60
Afvoerpluggen universeel, Vaste afdekplaat	59-60
Afvoerpluggen zonder overloop en stankslot, Vaste afdekplaat	63
Afvoerpluggen zonder overloop, Met adapter	62
Afvoerpluggen zonder overloop, Up&Down	63
Afvoerpluggen zonder overloop, Zonder adapter	62

B

Badafvoer/vulcombinaties, Serie D6	67
Badafvoer/vulcombinaties, Serie U1	68
Badafvoercombinaties vrijstaande baden, Adapter	70
Badafvoercombinaties vrijstaande baden, Serie 12R	68
Badafvoercombinaties vrijstaande baden, Serie 12V	68
Badafvoercombinaties vrijstaande baden, Serie V1A	69
Badafvoercombinaties vrijstaande baden, Serie V1U	69
Badafvoercombinaties vrijstaande baden, Sifon	69-70
Badafvoercombinaties vrijstaande baden, Verlengstuk	70
Badafvoercombinaties, Serie 06	65
Badafvoercombinaties, Serie 06 Plus	66
Badafvoercombinaties, Serie 06 TeK	65
Badafvoercombinaties, Serie U2	66
Badafvoercombinaties, Serie U3	67
Badkamermeubelverlichting 12V, Squadra	6
Badkamermeubelverlichting 230V, Line	7
Badkamermeubelverlichting 230V, Stella	6
Boa-LS, Doucheslangen	73

C

Carré, Spiegelverlichting 230V	13
Circle, Spiegels met indirecte verlichting	28
Closetspoeler, Quik	42
Coaflex-PC, Doucheslangen	73
Combi, Decospiegels	21
Cubic, Spiegels met indirecte verlichting	28
Cubo, Spiegels met indirecte verlichting	29

D

Decospiegels, Combi	21
Decospiegels, Pearl	22
Decospiegels, Silvermat	22
Dolce, Wandverlichting	5
Douchebakafvoerpluggen, AD 200 51	70
Douchebakafvoerpluggen, AD 300 51	71
Douchebakafvoerpluggen, AD 400 51	71
Douchebakafvoerpluggen, Onderdelen	71
Douchekraan, Quik	42-43
Douchekraan, Quik4	40
Douchekraan, Quiktronic	36
Doucheslangen, Boa-LS	73
Doucheslangen, Coaflex-PC	73

Doucheslangen, Liso-PL	74
Doucheslangen, Python-LD	72
Doucheslangen, Python-LX	72
Doucheslangen, Silverflex-SF	74
Doucheslangen, Toebehoren	74
Dubbelzijdige spiegels, Rechthoekig model	17
Duikpijp XXL, Toebehoren sifons	58
Duobloc, Hoekstopkranen	50
Duplex 10 jaar garantie spiegels, Rechthoekig model	18
Duplica Plus, Spiegels met indirecte verlichting	26
Duplica, Spiegels met indirecte verlichting	27

F

Facetspiegels, Rechthoekig model	19
Facetspiegels, Rond model	20
Facetspiegels, Toogmodel - rond	20
Fonteinspiegels, Rechthoekig model	23-24
Fonteinspiegels, Toogmodel - rond	24

G

Glasplaatjes, Planchetten / glasplaten	29
Gootsteenconsoles, T-consoles	77

H

Hoekspiegels, Rechthoekig model	21
Hoekstopkranen, Aansluitpijpjes	50
Hoekstopkranen, Duobloc	50
Hoekstopkranen, Linea	48
Hoekstopkranen, Met filter	49
Hoekstopkranen, Quadro	48
Hoekstopkranen, Reservoir	50
Hoekstopkranen, Standaard	49
Hoekstopkranen, Toebehoren	51

K

Karaat, Spiegelverlichting 230V	10
Kube, Spiegelverlichting 230V	12

L

Laddie, Spiegels met indirecte verlichting	27
Line, Badkamermeubelverlichting 230V	7
Line, Spiegelverlichting 230V	9
Linea, Hoekstopkranen	48
Liso-PL, Doucheslangen	74
Livaro, Spiegels met indirecte verlichting	25
Loupe, Spiegelverlichting 230V	8

M

Met adapter, Afvoerpluggen zonder overloop	62
Met filter, Hoekstopkranen	49
Move, Spiegelverlichting 230V	11

O

Onderdelen, Douchebakafvoerpluggen	71
Onderdelen, Quik	47
Onderdelen, Spiegelverlichting	14
Onderdelen, Toebehoren	64
Onderwastafelkraan, Quik	44
Ophangsystemen, Spiegelaccessoires en onderdelen	32
Opvulbussen, Toebehoren	64
Overloopslang, Afvoerpluggen met overloop	61

P

Passepartout, Sifons	56
Pearl, Decospiegels	22
Pedaalkraan dubbel, Quik	44
Pedaalkraan enkel, Quik	44
Persia, Spiegelverlichting 230V	10

Planchetconsoles, Spiegelaccessoires en onderdelen 33
 Planchethouders, Spiegelaccessoires en onderdelen 34
 Planchetten / glasplaten, Glasplaatjes 29
 Planchetten / glasplaten, Planchetten 30
 Planchetten, Planchetten / glasplaten 30
 Python-LD, Doucheslangen 72
 Python-LX, Doucheslangen 72

Q

Quadra, Spiegelverlichting 230V 12
 Quadro, Hoekstopkranen 48
 Quartier, Spiegels met indirecte verlichting 26
 Quickfilter, Afsluitbaar 53
 Quickstop, Afsluitbaar 52
 Quik , Onderdelen 47
 Quik, Closetspoeler 42
 Quik, Douchekraan 42-43
 Quik, Onderwastafelkraan 44
 Quik, Pedaalkraan dubbel 44
 Quik, Pedaalkraan enkel 44
 Quik, Uitlopen 45-46
 Quik, Urinoirspoeler 41
 Quik, Wandkraan 41, 43
 Quik, Wastafel/fonteinkraan 41
 Quik, Wastafelkraan 43
 Quik4, Douchekraan 40
 Quik4, Urinoirspoeler 39
 Quik4, Wandkraan 38
 Quik4, Wastafelkraan 37-38
 Quik4, Wastafelmengkraan 37-38
 Quik5, Wastafelkraan 37
 Quiktronic, Douchekraan 36
 Quiktronic, Urinoirspoeler 36
 Quiktronic, Wastafelkraan 35
 Quiktronic, Wastafelmengkraan 35

R

Rechthoekig model, Dubbelzijdige spiegels 17
 Rechthoekig model, Duplex 10 jaar garantie spiegels 18
 Rechthoekig model, Facetspiegels 19
 Rechthoekig model, Fonteinspiegels 23-24
 Rechthoekig model, Hoekspiegels 21
 Rechthoekig model, Standaard spiegels 15, 17
 Reservoir, Hoekstopkranen 50
 Rond model, Facetspiegels 20
 Rond Model, Standaard spiegels 16
 Round, Spiegelverlichting 230V 12

S

Scandinavisch model, Wastafelconsoles 77
 Senti, Spiegelverlichting 230V 9
 Serie 06 Plus, Badafvoercombinaties 66
 Serie 06 TeK, Badafvoercombinaties 65
 Serie 06, Badafvoercombinaties 65
 Serie 12R, Badafvoercombinaties vrijstaande baden 68
 Serie 12V, Badafvoercombinaties vrijstaande baden 68
 Serie D6, Badafvoer/vulcombinaties 67
 Serie U1, Badafvoer/vulcombinaties 68
 Serie U2, Badafvoercombinaties 66
 Serie U3, Badafvoercombinaties 67
 Serie V1A, Badafvoercombinaties vrijstaande baden 69
 Serie V1U, Badafvoercombinaties vrijstaande baden 69
 Sifon, Badafvoercombinaties vrijstaande baden 69-70
 Sifons, 51 0000 - Square 55
 Sifons, 51 0002 - Round 54
 Sifons, 51 0005 - Slim 55
 Sifons, 51 0006 - Long 55
 Sifons, 51 0020 - Slim Square 56

Sifons, Passepartout 56
 Sifons, UD 633 - Square 54
 Sifons, WA 335 - Compact 54
 Silverflex-SF, Doucheslangen 74
 Silvermat, Decospiegels 22
 S-koppelingen, Standaard 52
 Solo, Spiegelverlichting 230V 8
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Ophangsystemen 32
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Planchetconsoles 33
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Planchethouders 34
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Spiegelklemset 32-33
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Spiegelopstand 31
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Spiegelprofielen 32
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Spiegelprofielen 230V 31
 Spiegelaccessoires en onderdelen, Spiegelverwarming 30
 Spiegelklemset, Spiegelaccessoires en onderdelen 32-33
 Spiegelopstand, Spiegelaccessoires en onderdelen 31
 Spiegelprofielen 230V, Spiegelaccessoires en onderdelen 31
 Spiegelprofielen, Spiegelaccessoires en onderdelen 32
 Spiegels met indirecte verlichting, Circle 28
 Spiegels met indirecte verlichting, Cubic 28
 Spiegels met indirecte verlichting, Cubo 29
 Spiegels met indirecte verlichting, Duplice 27
 Spiegels met indirecte verlichting, Duplice Plus 26
 Spiegels met indirecte verlichting, Laddie 27
 Spiegels met indirecte verlichting, Livaro 25
 Spiegels met indirecte verlichting, Quartier 26
 Spiegels met indirecte verlichting, Uno 25
 Spiegelverlichting 230V, Carré 13
 Spiegelverlichting 230V, Karaat 10
 Spiegelverlichting 230V, Kube 12
 Spiegelverlichting 230V, Line 9
 Spiegelverlichting 230V, Loupe 8
 Spiegelverlichting 230V, Move 11
 Spiegelverlichting 230V, Persia 10
 Spiegelverlichting 230V, Quadra 12
 Spiegelverlichting 230V, Round 12
 Spiegelverlichting 230V, Senti 9
 Spiegelverlichting 230V, Solo 8
 Spiegelverlichting 230V, Stella 7
 Spiegelverlichting 230V, Tube 11
 Spiegelverlichting 230V, Vivo 13
 Spiegelverlichting 230V, Voile 10
 Spiegelverlichting 230V, Volare 11
 Spiegelverlichting, Onderdelen 14
 Spiegelverwarming, Spiegelaccessoires en onderdelen 30
 Squadra, Badkamermeubelverlichting 12V 6
 Standaard spiegels, Rechthoekig model 15, 17
 Standaard spiegels, Rond Model 16
 Standaard spiegels, Toogmodel rond 16
 Standaard, Hoekstopkranen 49
 Standaard, S-koppelingen 52
 Stella, Badkamermeubelverlichting 230V 6
 Stella, Spiegelverlichting 230V 7

T

T-consoles, Gootsteenconsoles 77
 Toebehoren sifons, Duikpijp XXL 58
 Toebehoren sifons, Vloerbuis 57
 Toebehoren sifons, Wandrozet 57
 Toebehoren sifons, Wandrozet XXL 57
 Toebehoren, Doucheslangen 74
 Toebehoren, Hoekstopkranen 51
 Toebehoren, Onderdelen 64
 Toebehoren, Opvulbussen 64
 Toebehoren, Wasbakbasis 63
 Toebehoren, Wastafeladapter 64
 Toebehoren, Wastafelconsoles 77

Toiletdouches, Tuka Tuka AC 675	75
Toiletdouches, Tuka Tuka AC 676	75
Toiletdouches, Tuka Tuka PD 677	76
Toiletdouches, Tuka Tuka PM 676	75
Toogmodel - rond, Facetspiegels	20
Toogmodel - rond, Fonteinspiegels	24
Toogmodel rond, Standaard spiegels	16
Tube, Spiegelverlichting 230V	11
Tuka Tuka AC 675, Toiletdouches	75
Tuka Tuka AC 676, Toiletdouches	75
Tuka Tuka PD 677, Toiletdouches	76
Tuka Tuka PM 676, Toiletdouches	75

U

UD 633 - Square, Sifons	54
Uitlopen, Quik	45-46
Uno, Spiegels met indirecte verlichting	25
Up&Down sluiting, Afvoerpluggen met overloop	61
Up&Down sluiting, Afvoerpluggen met overloop en stankslot	62
Up&Down sluiting, Afvoerpluggen universeel	58-60
Up&Down, Afvoerpluggen zonder overloop	63
Urinoirspoeler, Quik	41
Urinoirspoeler, Quik4	39
Urinoirspoeler, Quiktronic	36

V

Vaste afdekplaat, Afvoerpluggen universeel	59-60
Vaste afdekplaat, Afvoerpluggen zonder overloop en stankslot	63
Verlengstuk, Badafvoercombinaties vrijstaande baden	70
Vivo, Spiegelverlichting 230V	13
Vloerbuis, Toebehoren sifons	57
Voile, Spiegelverlichting 230V	10
Volare, Spiegelverlichting 230V	11

W

WA 335 - Compact, Sifons	54
Wandkraan, Quik	41, 43
Wandkraan, Quik4	38
Wandrozet XXL, Toebehoren sifons	57
Wandrozet, Toebehoren sifons	57
Wandverlichting, Dolce	5
Wandverlichting, Zenith	5
Wasbakbasis, Toebehoren	63
Wastafel/fonteinkraan, Quik	41
Wastafeladapter, Toebehoren	64
Wastafelconsoles, Scandinavisch model	77
Wastafelconsoles, Toebehoren	77
Wastafelkraan, Quik	43
Wastafelkraan, Quik4	37-38
Wastafelkraan, Quik5	37
Wastafelkraan, Quiktronic	35
Wastafelmengkraan, Quik4	37-38
Wastafelmengkraan, Quiktronic	35

Z

Zenith, Wandverlichting	5
Zonder adapter, Afvoerpluggen zonder overloop	62

06 40458 51	..66	60 0013	..16
06 45458 51	..65	60 0014	..16
06 47658 51	..65	60 0015	..16
06 47658 89	..65	60 0016	..16
110020	..77	60 0017	..16
12 R 8148 51	..68	60 0024	..15
12 R 8148 54	..68	60 0025	..15
12 R 8150 51	..68	60 0027	..15
12 V 8148 51	..68	60 0028	..15
12 V 8150 51	..68	60 0029	..15
120 0001	..49	60 0030	..15
120 0002	..49	60 0032	..15
120 0003	..50	60 0033	..15
120 0004	..49	60 0034	..15
120 0005	..49	60 0036	..15
120 0006	..48	60 0037	..15
120 0007	..50	60 0100	..17
120 0008	..50	60 0101	..17
120 0009	..50	60 0201	..18
120 0012	..48	60 0202	..18
120 0015	..51	60 0203	..18
120 0017	..49	60 0205	..18
120 0018	..51	60 0206	..18
120 0019	..50	60 0207	..18
120 0021	..48	60 0208	..18
120 0022	..51	60 0209	..18
120 0023	..51	60 0210	..18
120 0024	..48	60 0211	..18
120 0025	..48	60 0212	..18
120 0029	..48	60 0310	..17
120 0036	..52	60 0312	..17
120 0037	..53	60 0314	..17
51 0000	..55	60 0317	..17
51 0001	..55	60 0318	..17
51 0002	..54	60 0319	..17
51 0003	..54	60 0320	..17
51 0005	..55	61 0001	..19
51 0006	..55	61 0002	..19
51 0007	..55	61 0003	..19
51 0008	..57	61 0007	..20
51 0011	..59	61 0008	..20
51 0012	..59	61 0009	..20
51 0015	..57	61 0014	..20, 24
51 0019	..55	61 0015	..20
51 0020	..56	61 0016	..20
51 0021	..56	61 0028	..22
51 0022	..60	61 0029	..22
51 0023	..60	61 0030	..19, 23
51 9951	..64	61 0031	..19, 23
51 9991	..64	61 0032	..19, 23
51 9992	..64	61 0033	..23
51 9993	..64	61 0034	..23
51 9994	..64	61 0035	..23
51 9995	..58	61 0036	..24
51 9996	..58	61 0037	..24
51 9997	..57	61 0038	..24
60 0001	..15	61 0045	..19
60 0002	..15	61 0046	..21
60 0003	..15	61 0047	..19
60 0004	..15	61 0048	..19
60 0005	..15	61 0049	..19
60 0006	..15	61 0050	..19
60 0007	..15	61 0051	..19
60 0008	..15	61 0052	..19
60 0009	..15	61 0053	..19
60 0010	..15	61 0057	..22
60 0011	..15	61 0058	..22
60 0012	..15	61 0060	..19

ARTIKELNUMMER INDEX

61 0062	19	68 0015	30
61 0063	19	68 0016	30
61 0065	19	68 0017	30
61 0066	19	68 0018	30
61 0067	19	68 0021	30
61 0068	19	68 0029	14
61 0069	19	68 0031	14
61 0075	19	68 0032	14
61 0091	21	68 0034	14
61 0092	21	68 0035	14
61 0093	21	68 0037	14
61 0094	21	68 0040	14
61 0095	21	68 0061	11
61 0096	21	68 0062	10
61 0097	21	68 0063	9
61 0098	21	68 0064	12
61 0099	21	68 0065	10
62 0011	26	68 0066	31
62 0050	27	68 0067	31
62 0051	27	68 0068	31
62 0052	27	68 0073	14
62 0053	27	68 0074	14
62 0054	27	68 0075	14
62 0055	27	68 0076	14
62 0056	27	68 0077	14
62 0057	27	68 0111	13
62 0076	26	68 0117	7
62 0077	26	68 0121	14
62 0078	26	68 0124	5
62 0079	26	68 0125	5
62 0080	26	68 0129	6
62 0081	26	68 0130	8
62 0082	26	68 0132	6
62 0109	28	68 0134	14
62 0112	29	68 0135	14
62 0113	29	68 0137	7
62 0114	29	68 0141	14
62 0115	29	68 0171	11
62 0118	28	68 0181	11
62 0122	28	68 0200	14
62 0130	27	68 0201	14
62 0141	25	68 0203	14
62 0142	25	68 0206	11
62 0143	25	68 0210	8
62 0144	25	68 0211	9
62 0145	25	68 0224	7
62 0146	25	68 0225	6
62 0147	25	68 9989	14
62 0148	25	68 9992	14
62 0149	25	80 0019	34
62 0150	25	80 0020	34
62 0161	25	80 0173	17, 31
62 0162	25	80 0175	32
62 0163	25	80 0176	32
62 0164	25	80 0177	32
63 0000	29	80 0178	32
63 0001	29	80 0179	32
63 0002	29	80 0181	32
63 0100	30	80 0205	32
63 0101	30	80 0206	32
63 0102	30	80 8215	74
63 0104	30	8200	32
63 0105	30	8202	33
68 0001	10	8205	33
68 0002	9	8210	33
68 0003	12	84 0001	72
68 0004	12	84 0002	72
68 0005	13	84 0003	72

84 0004	72	AT 976 51	47
84 0005	72	AT 977 51	47
84 0101	73	B36000101	77
84 0102	73	D6 41600 51	67
84 0103	73	D6 41656 51	67
84 0104	73	D6 41658 51	67
84 0105	73	E-195	77
84 0106	73	E-240	77
84 0107	73	E-260	77
84 0201	72	E-350	77
84 0203	72	PD 677 51	76
84 0204	72	PM 676 51	75
84 0206	72	PP 130 51	56
84 0301	73	PP 131 51	56
84 0302	73	PP 230 51	56
84 0303	73	Q4 100 51	39
84 0304	73	Q4 105 51	39
84 0305	73	Q4 110 51	39
84 0306	73	Q4 150 51	40
84 0403	74	Q4 160 51	40
84 0404	74	Q4 165 51	40
84 0501	74	Q4 230 51	37
84 0502	74	Q4 230 89	37
84 0503	74	Q4 232 51	37
84 0504	74	Q4 250 51	38
91 0012	52	Q4 252 51	38
91 0013	52	Q4 265 51	38
91 0014	52	Q5 230 51	37
AC 675 51	75	QK 100 51	41
AC 676 51	75	QK 105 51	41
AD 088 00	71	QK 150 51	43
AD 109	71	QK 160 51	42
AD 200 51	70	QK 165 51	42
AD 205 51	70	QK 230 51	41
AD 300 51	71	QK 231 51	41
AD 300 89	71	QK 235 51	41
AD 305 51	71	QK 240 51	41
AD 400 06	71	QK 400 51	44
AD 400 51	71	QK 420 51	44
AS 044 51	70	QK 450 51	44
AS 048 51	69	QK 800 51	42
AS 050 51	70	QK 820 51	42
AS 091 00	67	QL 100 51	44
AS 093 00	67	QL 230 51	43
AS 106 51	57	QL 235 51	43
AS 106 89	57	QT 100 51	36
AS 140 51	54	QT 230 51	35
AS 140 89	54	QT 230 89	35
AS 142 51	54	QT 232 51	35
AS 142 89	54	QT 232 89	35
AS 177 51	70	QT 238 51	35
AS 191 51	57	QT 239 51	35
AS 191 89	57	QT 810 51	36
AT 901 51	47	QT 850 51	36
AT 905 51	47	RI 070 51	64
AT 906 51	47	RI 070 89	64
AT 908 51	47	RI 071 51	64
AT 922 51	47	RI 071 89	64
AT 923 51	47	RI 080 51	62
AT 924 51	47	RI 086 51	64
AT 936 51	47	RI 086 89	64
AT 950 51	47	RI 285 CE	64
AT 961 51	45	U1 A 29 73 51	68
AT 962 51	45	U2 A 29 73 51	66
AT 963 51	45	U3 A3693 51	67
AT 964 51	46	U3 A3693 89	67
AT 965 51	46	UD 225 51	59
AT 966 51	46	UD 225 89	59

UD 320 5162
 UD 320 8962
 UD 351 5164
 UD 351 8964
 UD 352 5164
 UD 352 8964
 UD 353 5164
 UD 353 8964
 UD 354 5164
 UD 354 8964
 UD 360 5163
 UD 360 8963
 UD 367 5161
 UD 367 8961
 UD 379 5162
 UD 379 8962
 UD 380 5162
 UD 380 8962
 UD 389 5161
 UD 389 8961
 UD 390 5161
 UD 390 8961
 UD 392 5162
 UD 392 8962
 UD 399 5161
 UD 399 8961
 UD 403 5161
 UD 403 8961
 UD 409 5161
 UD 409 8961
 UD 425 5158
 UD 425 8958
 UD 426 5158
 UD 426 8958
 UD 453 5163
 UD 453 8963
 UD 525 5159
 UD 525 8959
 UD 526 5159
 UD 526 8959
 UD 609 5154
 UD 609 8954
 UD 629 5154
 UD 633 5154
 UD 810 5162
 UD 810 8962
 UD 815 5162
 UD 815 8962
 UD 820 5162
 UD 820 8962
 UD 850 CE58
 UD 950 CE59
 UD 970 5163
 UD 970 8963
 UD 975 5163
 UD 975 8963
 UD 980 5163
 UD 980 8963
 V1 A 8500 5169
 V1 U 2948 5169
 WA 212 2860
 WA 335 5154
 WA 335 8954
 WA 432 5160
 WF 212 2860
 WF 432 5160
 WP 930 5164

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN.

De onderstaande leveringsvoorwaarden worden voor alle door Raminex International bv., verder te noemen Raminex, af te sluiten overeenkomsten en gedane aanbiedingen voor de verkoop van producten en diensten, verder te noemen goederen, aangegeven met derden , nader te noemen afnemer. Een verwijzing door de afnemer naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt door Raminex uitdrukkelijk niet aanvaard, tenzij het tegendeel door ons schriftelijk is bevestigd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de afnemer deze verkoopvoorwaarden. Onder schriftelijke stukken vallen ook EDI (electronic.data.interchange; elektronisch dataverkeer) en fax berichten.

2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Orders binden Raminex slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip dat door Raminex met hun uitvoering een begin is gemaakt. Iedere aanbieder dient als een geheel te worden beschouwd.

3. MATEN, GEWICHTEN, TEKENINGEN EN AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De in onze aanbiedingen, folders, catalogi en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering. Voor gevolgen van eventuele fouten zijn wij niet aansprakelijk, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door Raminex verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen - ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht - uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. PRIJZEN

De opgegeven prijzen zijn alle exclusief omzetbelasting. Indien factoren die tot opgegeven prijs geleid hebben, wijzingen ondergaan is Raminex ten alle tijde gerechtigd de opgegeven prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Onder deze prijsbepalende factoren worden ondermeer gerekend - prijzen van materialen, hulpmiddelen, energie, vracht, verzekeringspremies, wijziging van buitenlandse /binnenlandse valuta', importheffingen, belasting, sociale premies, lonen en salarissen.

5. LEVERING

Levering geschiedt franco Nederlandse bestemming, met een vervoerder naar keuze van de verkoper. Vervoer geschiedt steeds voor risico van de afnemer. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer een andere wijze van vervoer wordt bepaald, geschiedt levering uitsluitend niet franco. Het risico gaat over op de afnemer zodra de goederen ons magazijn, dan wel, bij levering via derden, de fabriek of magazijn van deze derden, heeft verlaten. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons voor vracht/orderkosten in rekening te berekenen. Indien er sprake is van een afroeporder, waarbij afnemer zich niet aan de afgesproken termijn, houdt worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Aan opslagkosten kan Raminex 15% van de verkoopprijs van de opgeslagen goederen berekenen.

6. VERPAKKING

Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij.

7. LEVERTIJD

De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk en uitdrukkelijk door ons is afgesproken en bevestigd. De naleving van de opgegeven levertijd is afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dan naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd - daaronder begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding. Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, hebben wij zelf het recht en heeft de afnemer het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Raminex is bevoegd een order in haar geheel dan wel bij succesievelijk beschikbaar komen v.d. goederen deze in gedeelten uit te leveren. Als wij in gedeelte leveren zijn wij gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op de deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden

8. VERPLICHTINGEN AFNEMER

Ingeval van onverhoopte niet nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij afname weigert of een betaling op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.

9. BETALING

Betaling dient, uitsluitend rechtstreeks aan Raminex, hetzij op kantoor of op onze giro- of bankrekening plaats te vinden. Betaling op andere wijze, in het bijzonder contant aan een van onze medewerkers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onze kant. Tenzij uitdrukkelijk door Raminex met de afnemer schriftelijk is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op respectievelijk ter voldoening van de oudste vervallen factuur of facturen, met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op, resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur of facturen ter onze keuze. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum onder aftrek van het schriftelijk overeengekomen percentage voor snelle betaling, of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of compensatie. Als afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door enkel verloop van die termijn en daardoor de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat hij in gebreke is, terwijl tevens alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15 % van het gevorderde te bedragen. Met een minimum van Euro 150,-. Het ter incasso stellen van een vordering aan derden wordt schriftelijk aangegeven aan de afnemer, met daarbij een door ons te bepalen korte termijn waarbinnen de afnemer nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, tenzij onverwijld incasso maatregelen noodzakelijk zijn. Wij behouden ons voor ten allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige

betaling met het oog op zowel reeds gedane als wel nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onze keuze staat in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie of hypotheek of borg. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren voorzover nodig in afwijking van getroffen afspraken. Een en ander geldt ook in geval van faillissement.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Alle geleverde goederen blijven bij uitsluiting eigendom van Raminex tot aan het moment waarop afnemer aan alle verplichtingen - voorvloeiend uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Raminex zich tot levering heeft verplicht (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder mede begrepen) heeft voldaan. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, hetgeen hem in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is toegestaan, wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken: de bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen, terzake waarvan de eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd alle goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd als ons eigendom op te vorderen. Waarbij de transacties op grond waarvan wij die goederen aan onze afnemer hebben geleverd, als ontbonden geldt. Deze bevoegdheid geldt ook voorzover de goederen zijn doorgeleverd en zich bij deze derden bevinden. Met oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onze beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen Kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade. Bij beslaglegging door andere op goederen van Raminex dient afnemer dit onmiddellijk schriftelijk te melden bij Raminex.

11. MATERIAALFOUTEN/AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE.

Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze te onze beoordeling) vervangen dan wel creëren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven: met name kunnen wij nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de wet productaansprakelijkheid, voor zover Raminex als producent kan worden aangemerkt in de zin van de wet Productaansprakelijkheid. Onder materiaal fouten wordt o.a. niet begrepen schade ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling montage of onderhoud, gebreken die zich voordoen na wijziging, reparatie door of namens afnemer of derden blijven buiten de garantie. De garantie (reparatie - vervangingplicht) voorzover niet uitdrukkelijk anders aangegeven door onze leverancier of Raminex is 12 maanden na levering. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Raminex kan evenmin voor vergoeding van eventueel geleden schade van welke aard dan ook, worden aangesproken. Indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie, de afhandeling van een beroep hierop is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant/leverancier. Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interessen welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.

12. RECLAMATIES EN RETOURNERING VAN GOEDEREN.

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retourgenomen nadat vooraf overleg met een onzer verkoopmedewerker heeft plaatsgehad, het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermede akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering, een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend: in zodanige gevallen zijn wij niet tot enige tegemoetkoming van welke aard dan ook gehouden. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van de bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen die zijn opgehaald geldt het bovenstaande. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat er van reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van de reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht. In gevallen uitsluitend ter onze beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde reden door ons geleverde goederen door ons worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 15 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraad- assortiment: derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien een geval als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten met zgn. crediteringskosten, die bestaan in 20% per zending met een minimum van Euro 15,-. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het hier onder dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13. RECHTELIJKE COMPETENTIE

Geschillen die mochten ontstaan tussen afnemers en Raminex worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens het dwingende recht der wet.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten/aanbiedingen waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toepasselijk zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

VERKOOPVOORWAARDEN

Bovenvermelde verkoopvoorwaarden zijn gedeponneerd bij de KvK te Utrecht onder nr.3633 en zijn bij Raminex International B.V. op aanvraag beschikbaar en treden op 1/1/2002 in werking. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

Raminex International BV

Postbus 40310 3504 AC Utrecht

Landzicht 34 3454 PE Utrecht

Nederland

t +31 (0)30 241 12 24

f +31 (0)30 241 11 21

e info@raminex.nl

w www.raminex.nl

RAMINEX

