

VOORDELEN

MET EN ZONDER AFTAPVOORZIENING

VLAKDICHTENDE BUITENDRAAD

VOLLEDIGE DOORLAAT

BETROUWBARE CONSTRUCTIE

BLIJVEND SOEPELE BEDIENING

COMPACTE INBOUWMATEN

DIVERSE HENDELS

SERVICEVRIENDELIJK

PRIJSGUNSTIG

VOORBEELDEN PERSSYSTEMEN

ARNOMIJ SDP

GEBERIT MAPRESS

GEBERIT MEPLA

HENCO PRESS

REHAU RAUTITAN

UPONOR

VIEGA PEXFIT

VIEGA PROFIPRESS

VSH MULTICON

VSH XPRESS

WAVIN HEP2O


WAVIN SMARTFIX

WAVIN TIGRIS

KOGELKRANEN DN10 / DN15 / DN20 / DN25 / DN32 / DN40 / DN50



Uitvoering: 282003

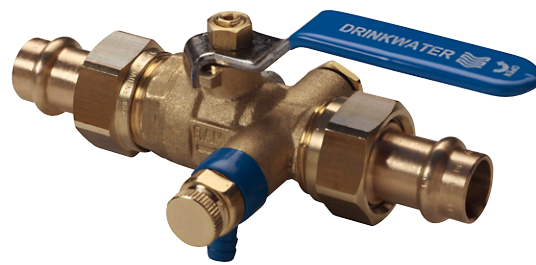

Uitvoering: 282003 met Viega Profipress

KOGELKRANEN

- Kogelkranen met aan beide zijden een vlakafdichtende buitendraad in de maten DN10 - DN50. Speciaal ontworpen en ontwikkeld voor een snelle en vakkundige aansluiting op de diverse merken perssystemen.
- Belangrijke voordelen van kogelkranen zijn, naast het prijsvoordeel, de volledige doorlaat, de lek- en onderhoudsvrije constructie en de snelle en blijvend soepele bediening.
- De kogelkranen zijn ontwikkeld conform EN 13828, voorzien van het KIWA-kwaliteitskeurmerk en gecertificeerd volgens BRL K604.
- De kogelkranen worden vervaardigd uit hoogwaardig messing conform EN 12164 / EN 12165.
- Om het drukverlies tot een minimum te kunnen beperken zijn er kogels met een volledige boring toegepast. De afsluiters voldoen hiermee aan de meest recente eisen voor een volledige doorlaat zoals vastgelegd in de nieuwste Europese Norm EN 13828.
- De betrouwbare en onderhoudsvrije constructie garandeert een lange levensduur. Indien echter nodig, laat de afsluiter zich in een handomdraai uitbouwen en vervangen. Servicevriendelijk en tijdsbesparend!

TOEPASSINGEN

- De kogelkranen zijn geschikt voor toepassingen in alle drinkwater-, warmtapwater- en cv-installaties met een werkdruk van maximaal 10 bar en een temperatuur van -15°C tot $+120^{\circ}\text{C}$.

UITVOERINGEN

- De kogelkranen met vlakafdichtende buitendraad zijn leverbaar met of zonder aftapgelegenheid.
- De kranen zijn standaard voorzien van een gegalvaniseerde stalen hendel met blauwe kunststof handgreep. Optioneel kunnen de kranen uitgerust worden met een stalen hendel met rode handgreep of een blauwe of rode vlinderhendel voor montage bij een beperkt beschikbare inbouwbreedte. Daarnaast zijn er RVS hendels leverbaar met een uitstekende corrosiebestendigheid voor montage in een agressieve omgeving. Er is een laag standaard model RVS handgreep maar ook een hoog model RVS handgreep voor een optimaal bedieningsgemak.
- De kogelkranen met aftapgelegenheid zijn voorzien van een messing aftapper $1/4''$ (blauw) met draaibare uitloop en afdichtingsring alsmede een stopplug $1/4''$.

TECHNISCHE GEGEVENS

KOGELKRANEN VOOR PERSSYSTEMEN / KIWA

MATERIALEN

- Huisdelen : Messing (EN 12165 / EN 12164)
- Kogel : Messing verchroomd (EN 12164)
- Spindel : Messing (EN 12164)
- Handgreep : Staal, gegalvaniseerd
- Handgreep (optioneel) : RVS (AISI 304 / EN 10088 / 1.4301)
- Hoes : PVC (dipcoating)
- Vliedhendel : Zamak / poedercoating
- Verdragingshandgreep : Glasversterkt kunststof
- Zittingen : Pure Teflon® (PTFE)
- O-ringen : NBR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Toepassingsgebied : Drinkwater-, warmtapwater- en cv-installaties
- Max. werkdruk : 10 bar
- Max. testdruk : 16 bar (20°C)
- Min / max. bedrijfstemp. : -15°C / +120°C
- Spindelafdichting : 2 O-ringen
- Doorlaat : Volledige doorlaat (EN 13828)
- Handgreep : Demontabel, toont positie kogel
- Schroefdraad : Conform ISO 228
- Lekdichtheid : 100% getest op lekdichtheid
- Kiwa certificaat nr. : K40618

KOGELKRANEN



Uitvoering: 282003 met Geberit Mapress



Uitvoering: 282003 met Henco Press



Uitvoering: 282004 met Geberit Mepla



Uitvoering: 282003 met Rehau Rautitan



Uitvoering: 282003 met Viega Pexfit



Uitvoering: 282003 met Uponor



Uitvoering: 282004 met Wavin Tigris



Uitvoering: 280003 met Viega Profpress



Uitvoering: Hendels

Model	Aansluiting	DN	Lengte	Art.Nr.
Kogelkraan met aftapgelegenheid - aftapper 1/4"	1/2" x 1/2" bui.dr.	DN10	61 mm	282002
Kogelkraan met aftapgelegenheid - aftapper 1/4"	3/4" x 3/4" bui.dr.	DN15	72 mm	282003
Kogelkraan met aftapgelegenheid - aftapper 1/4"	1" x 1" bui.dr.	DN20	79 mm	282004
Kogelkraan met aftapgelegenheid - aftapper 1/4"	1 1/4" x 1 1/4" bui.dr.	DN25	89 mm	282005
* Kogelkraan met aftapgelegenheid	1 1/2" x 1 1/2" bui.dr.	DN32	109 mm	280003
* Kogelkraan met aftapgelegenheid	1 3/4" x 1 3/4" bui.dr.	DN40	122 mm	280013
* Kogelkraan met aftapgelegenheid	2 3/8" x 2 3/8" bui.dr.	DN50	155 mm	280023
Kogelkraan	1/2" x 1/2" bui.dr.	DN10	61 mm	282006
Kogelkraan	3/4" x 3/4" bui.dr.	DN15	72 mm	282007
Kogelkraan	1" x 1" bui.dr.	DN20	79 mm	282008
Kogelkraan	1 1/4" x 1 1/4" bui.dr.	DN25	89 mm	282009
* Kogelkraan	1 1/2" x 1 1/2" bui.dr.	DN32	109 mm	280203
* Kogelkraan	1 3/4" x 1 3/4" bui.dr.	DN40	122 mm	280213
* Kogelkraan	2 3/8" x 2 3/8" bui.dr.	DN50	155 mm	280223

* Ook leverbaar inclusief 1/4" aftapper en 35/42/54 mm Viega Profpress of Geberit Mapress koppelingen.