

## VOORDELEN

KNOP-, KRUK-, SLEUTEL- OF  
DRIEGREEPSBEDIENINGMET OF ZONDER  
GEÏNTEGREERDE KEERKLEPMET OF ZONDER  
SLANGWARTELKOPPELING

BLIJVEND SOEPELE BEDIENING

GEÏNTEGREERDE BELUCHTER

BETROUWBARE CONSTRUCTIE

KIWA-KWALITEITSCHEURMERK

FRAAIE VORMGEVING

ONDERHOUDSVRIJ

## BELUCHTERTAPKRANEN MET EN ZONDER KEERKLEP / KIWA



## BELUCHTERTAPKRANEN MET EN ZONDER KEERKLEP

- De kwaliteit van drinkwater wordt mede gehandhaafd door het verhinderen van terugstroming van verontreinigd water. Dit wordt bewerkstelligd door middel van het plaatsen van beveiligingen in de aansluiting van (gevaarlijke) toestellen zoals wasmachines, vaatwassers of cv-installaties. De aard van deze terugstroombeveiliging moet zijn aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen.
- De DA of DA-EB tapkraan is een compacte terugstroombeveiliging met of zonder een niet-controleerbare EB keerklep, een DA beluchter en een geïntegreerde tapkraan, die het drinkwaternet beschermt tegen het terugstromen van verontreinigd water bij terughevelen (onderdruk,  $p = \text{atmosferisch}$ ) en/of terugpersen (overdruk,  $p > \text{atmosferisch}$ ).
- De tapkransen met beluchter zijn ontwikkeld conform EN 200, voorzien van het KIWA-kwaliteitskeurmerk en gecertificeerd volgens BRL K666.
- De tapkransen worden vervaardigd uit hoogwaardig messing conform EN 12164 / EN 12165 en zijn voorzien van een esthetische glansverchroomde beschermlaag conform EN 248.

## TOEPASSINGEN

- De tapkransen zijn geschikt als universele aansluitkraan voor toepassing in alle drinkwater- en cv-installaties, overal waar volgens Waterwerkblad 3,8 bij het tappunt een DA of DA-EB terugstroombeveiliging geplaatst moet worden.
- Indien bepaald moet worden of een DA of DA-EB tapkraan de geschikte beveiligingseenheid is voor het toestel, wordt verwezen naar de website Drinkwaterinstallaties op [www.infodwi.nl](http://www.infodwi.nl), tabblad Voorwaarden, Normen en Uitwerking, Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen. Indien het betreffende toestel niet in dit overzicht staat, kan de geschikte beveiligingseenheid bepaald worden door gebruik te maken van Waterwerkblad 3,8, hoofdstuk 3,7.

## UITVOERINGEN

- De tapkransen met beluchter zijn leverbaar met of zonder geïntegreerde keerklep, met knop-, kruk-, sleutel- of driegreeps-bediening en met of zonder slangwartelkoppeling.

## INSPECTIE

- Controle conform de geldende voorschriften/werkbladen. Volgens Waterwerkblad 1.4 G moet een DA beluchter periodiek, maar tenminste 1x per jaar, op goede werking gecontroleerd worden. Niet-controleerbare EB keerkleppen, geïntegreerd in tapkransen, moeten na 10 jaar worden vervangen.

# TECHNISCHE GEGEVENS


## BELUCHTERTAPKRANEN MET EN ZONDER KEERKLEP / KIWA

### MATERIALEN

- Huisdelen : messing (EN12165 / EN12164)
- Bovendeel : messing (EN12164)
- Spindel : messing (EN12164)
- Beluchter : messing (EN12164)
- Beluchterhuis: POM
- Handgreep : ABS
- Zitting : EPDM
- O-ringen : EPDM
- Slangwartel : messing (EN12164)
- Slangtule : messing (EN12164)



Uitvoering: 11806

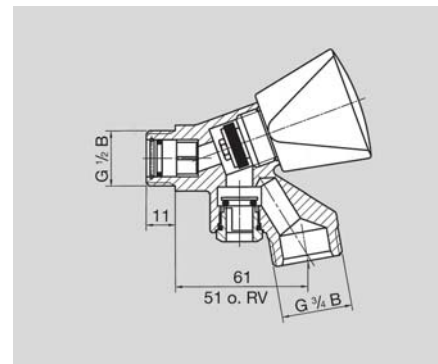


### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Toepassingsgebied : drinkwater- en cv-installaties
- Beluchter : DA (familie D / type A)
- Keerklep : EB (familie E / type B)
- Max. werkdruk : 10 bar (20°C)
- Max. bedrijfstemp. : 90°C (5 bar)
- Spindelafdichting : 2 O-ringen
- Handgreep : knop-, kruk-, sleutel- of driegreepsbediening
- Schroefdraad : conform ISO 228
- Lekdichtheid : 100% getest op lekdichtheid
- Kiwa certificaat nr. : K23224



Uitvoering: 1780250

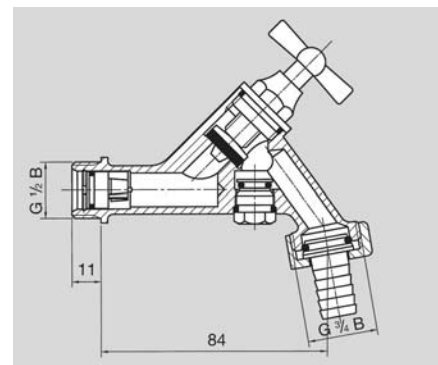

Model	Aansluiting	DN	Uitvoering	Art.Nr.
Beluchterkraan met keerklep en zwarte knop	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11001
Beluchterkraan met keerklep en verchromde knop	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11002
Beluchterkraan met zwarte knop	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11003
Beluchterkraan met verchromde knop	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11004
Beluchterkraan met keerklep, krukbediening en slangwartel	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11005
Beluchterkraan met keerklep en krukbediening	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11006
Beluchterkraan met keerklep, sleutelbediening en slangwartel	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11007
Beluchterkraan met keerklep en sleutelbediening	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11008
Beluchterkraan met krukbediening en slangwartel	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11009
Beluchterkraan met krukbediening	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11010
Beluchterkraan met sleutelbediening en slangwartel	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11011
Beluchterkraan met sleutelbediening	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11012
Beluchterkraan met keerklep, krukbediening en slangwartel	3/4" x 1"	DN20	Chroom	11013
Beluchterkraan met keerklep, sleutelbediening en slangwartel	3/4" x 1"	DN20	Chroom	11015
Slangwartelkoppelingset voor beluchterkranen DN15	3/4" x tule Ø 14,5 mm	-	Chroom	11806
Slangwartelkoppelingset voor beluchterkranen DN20	1" x tule Ø 21,0 mm	-	Chroom	11807
Steeksleutel voor kranen met sleutelbediening	6,1 mm	-	Chroom	1780250

